FORNITURE ANTINFORTUNISTICHE SERVIZI INDUSTRIALI TRIESTE S.R.L.
Via Orsera, 13/b 34145 TRIESTE - ITALY
Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535
www.fasit.it info@fasit.it

INDICE

RETI DI IDRANTI

- Idranti a muro con tubazione flessibile . . . pag. 3-17
- Naspi NOHA, Naspi Florida, . . . " 18-30
- Attacchi di mandata per autopompa e accessori . . . " 31-34
- Idranti sopra e sotto suolo e Cassette a corredo . . . " 35-41
- Reti di idranti all'aperto (a umido, a secco e dispositivi mobili) . . . " 42-47
- Collaudi e manutenzioni . . . " 48-49

SCHIUMA E SPECIAL HAZARD

- Carrelli schiuma modello RANGER . . . " 50-51
- Armadi polivalenti Acqua-schiuma . . . " 52-53
- Attrezzature schiuma . . . " 53-54
- Carrelli porta fusto . . . " 55
- Impianti a schiuma . . . " 56-57
- Liquidi schiumogeni . . . " 58
- Protezione cucina e sistemi a gas . . . " 59-60

TUBAZIONI

- Tubazioni . . . " 61-70
- Raccordature . . . " 71-72
- Tubazioni raccordate . . . " 73-75

LANCE

- Lance per reti di idranti . . . " 76-77
- Lance professionali . . . " 78-80
- Accessori per lance e spingarde . . . " 81

RACCORDERIA

- Raccordi UNI 804, rubinetti e tappi . . . " 82-83
- Riduzioni UNI GAS . . . " 84
- Divisori UNI e STORZ . . . " 85
- Articoli normativa Tedesca DIN (STORZ) . . . " 86-88
- Articoli normativa Inglese BS . . . " 89-90
- Articoli normativa Francese Guillemin e DSP/AR (AFNOR) . . . " 91-92
- Articoli normativa Americana NFPA . . . " 93-95
- Articoli normative Russe (GOST) e Spagnole (BCN) . . . " 96

CASSETTE E PIANTANE PORTA ESTINTORI - ARMADI ATTREZZATURE

- Cassette e piantane porta estintori serie TEXAS, NEVADA e LEON . . . " 97-99
- Cassette per defibrillatori . . . " 100
- Armadi per attrezzature . . . " 101-103
- DPI e Attrezzature caricamento armadi . . . " 104-105

USI SPECIFICI • NAVALE - VIGILI DEL FUOCO E NASPI INDUSTRIALI

- Attrezzature uso navale Naspi, cassette, tubazioni e lance MED . . . " 106-109
- Attrezzature per professionisti . . . " 110-112
- Naspi industriali e speciali . . . " 113-114

IDRANTI A MURO CE

NUOVO REGOLAMENTO PRODOTTO DA COSTRUZIONE (CPR)
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione Europeo hanno adottato il Regolamento n. 305/2011, meglio conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Tale Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, è già entrato in vigore.

Il CPR abroga la Direttiva 89/106/CEE (CPD) e fissa le condizioni per la commercializzazione dei Prodotti da Costruzione ed è entrato in vigore il 01/07/2013.

La novità principale del CPR è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che sostituisce la Dichiarazione di Conformità e che deve essere fornita insieme ai prodotti.

Nella sezione download si possono già trovare le dichiarazioni di prestazioni divisi nelle seguenti famiglie:

- Idranti a muro con tubazione flessibile - lancia MIAMI
- Idranti a muro con tubazione flessibile - lancia MISTRAL
- Idranti a muro con tubazione flessibile - lancia GOLD
- Naspi antincendio manuali FLORIDA
-

Gli idranti a muro sono marcati CE in accordo con il regolamento generale per prodotti da costruzione (UE) CPR n°305/2011.

Nota: Per tutti gli idranti a muro marcati CE versione STORZ aggiungere 0 all'articolo

TUTTI GLI IDRANTI A MURO CERTIFICATI SONO COMPLETI DI:

- Rubinetto idrante DN 45 x 1" ½ - ISO7 - PN16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 completa di raccordi UNI 804, legature a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura
- Sella portamanichetta
- Simbolo di identificazione
- Istruzioni d'uso
- Istruzioni d'istallazione e manutenzione
- Lancia a leva o a rotazione
- Coppia di sigilli numerati
- Marchio CE adesivo con certificato n°0497/CPR/0132

K di sistema	Getto pieno	Getto frazionato	Valore minimo per il calcolo idraulico
MIAMI	90	118	90
MISTRAL	97	86	86
GOLD	91	106	91

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

serie TEXAS®

TEXAS® PORTELLO Forma A per nicchia.

TEXAS® PORTELLO

Dimensioni: 440x606x28 mm			Solo portello		Art. 943
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD
	Art.		Art.		Art.
15 m	1655		1635		1615
20 m	1660		1640		1620
25 m	1665		1645		1625
30 m	1670		1650		1630

TEXAS® WINDOW Forma C con finestra d'ispezione. Speciale per autorimesse.

TEXAS® WINDOW

Dimensioni: 450x530x200 mm			Cassetta vuota con sella		Art. 942
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD
	Art.		Art.		Art.
15 m	3912		3812		3712
20 m	3917		3817		3717
25 m	3922		3822		3722
30 m	3927		3827		3727

TEXAS® TWIN COMPACT Forma C con vano portaestintori.

TEXAS® TWIN COMPACT A PARETE

Dimensioni: 650x600x200 mm			Cassetta vuota con sella		Art. 925
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD
	Art.		Art.		Art.
15 m	3914		3814		3714
20 m	3919		3819		3719
25 m	3924		3824		3724
30 m	3929		3829		3729

TEXAS® TWIN COMPACT INCASSO Forma B con vano portaestintori.

TEXAS® TWIN COMPACT INCASSO

Dimensioni: 650x600x185 mm Telaio 680x630x25 mm			Cassetta vuota con sella		Art. 927
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD
	Art.		Art.		Art.
15 m	3913		3813		3713
20 m	3918		3818		3718
25 m	3923		3823		3723
30 m	3928		3828		3728

TEXAS® ESTERNI

La serie **TEXAS®** è caratterizzata da cassette in acciaio zincato spessore 7/10 con una speciale verniciatura a base di resine poliesteri per esterni a norma ISO 9227. Colore rosso RAL 3000.
Configurazione antinfortunistica senza spigoli vivi con sigillo numerato.

Il marchio **TEXAS®**

è un marchio registrato

TEXAS® ESTERNI

Dimensioni: 450x530x200 mm			Cassetta vuota con sella		Art. 660
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD
	Art.		Art.		Art.
15 m	1915		1815		1715
20 m	1920		1820		1720
25 m	1925		1825		1725
30 m	1930		1830		1730

TEXAS® INTERNI Forma C tettuccio piano.

TEXAS® INTERNI

Dimensioni: 450x505x162 mm			Cassetta vuota con sella		Art. 947	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	1935		1835		1735	
20 m	1940		1840		1740	
25 m	1945		1845		1745	
30 m	1950		1850		1750	

TEXAS® INCASSO Forma B telaio regolabile.

TEXAS® INCASSO

Dimensioni: 440x495x150 mm Telaio 485x545x5 mm			Cassetta vuota con sella		Art. 945	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	1955		1855		1755	
20 m	1960		1860		1760	
25 m	1965		1865		1765	
30 m	1970		1870		1770	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TEXAS® "EASY ON"

Cassetta in acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri, speciale per esterni (alta resistenza alla corrosione - inalterabilità cromatica anche in ambienti marini ISO 9227).

Dotata di speciali pretagli al laser per una rapida e comoda sostituzione in ogni situazione. Modello brevettato.

TEXAS® "EASY ON"

Dimensioni: 450x530x200 mm			TEXAS® EASY ON con sigillo		Art. 670	
Tipo di lancia: Luce 380x550 mm	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	19151		18151		17151	
20 m	19201		18201		17201	
25 m	19251		18251		17251	
30 m	19301		18301		17301	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Togliere le porzioni desiderate in base alla tipologia di montaggio della cassetta





Tubo installato esternamente



Tubo installato internamente



Tubo installato internamente





TEXAS® VISUAL

La serie Visual consente una completa personalizzazione del prodotto.
Punto di forza del prodotto è la possibilità di ottenere, anche per piccole serie, un articolo su misura coniugando l'opportunità di scegliere qualsiasi soggetto da stampare sulla cassetta.
Alcuni esempi possono essere il logo o la pubblicità vostra o dei vostri clienti, disegni geometrici, vostre foto od immagini scelte.
Colori del telaio e/o della cassetta
Bianco RAL 9010 o Rosso RAL 3000.

Tutta la serie **TEXAS®** è disponibile con altre colorazioni.
Quantitativi minimi e prezzi a richiesta.

TEXAS® VISUAL CE

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TEXAS® FREE STANDING

Cassetta antincendio per installazioni davanti a vetrate o dove non sia possibile una installazione a muro. Alimentazione diretta dal supporto della cassetta.

Art.	Descrizione
7325	per Naspo
7324	per Idranti a muro

Costo struttura vuota senza cassetta abbinabile ai Naspi Florida B1 o A1 o a cassette TEXAS TWIN COMPACT.

serie NEVADA

La serie **NEVADA** è caratterizzata da cassette in acciaio verniciato rosso RAL 3000 o in acciaio INOX AISI 304.

NEVADA
ESTERNO
Forma C

NEVADA ESTERNO CIECA

Dimensioni: 400x580x200 mm			Cassetta vuota senza sella		Art.	
					569	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	7301		7201		7101	
20 m	7306		7206		7106	
25 m	7311		7211		7111	
30 m	7316		7216		7116	

NEVADA
ESTERNO
Forma C

NEVADA ESTERNO

Dimensioni: 400x580x200 mm			Cassetta vuota con lastra senza sella		Art.	
					821	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	3115		3015		3215	
20 m	3120		3020		3220	
25 m	3125		3025		3225	
30 m	3130		3030		3230	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NEVADA INOX
Forma C

NEVADA INOX

Dimensioni: 400x580x200 mm			Cassetta vuota con lastra senza sella		Art. 824	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	3135		3035		3235	
20 m	3140		3040		3240	
25 m	3145		3045		3245	
30 m	3150		3050		3250	

Luce 380x550 mm

NEVADA ESTERNO "EASY ON"

NOVITÀ

La serie **NEVADA ESTERNO "EASY ON"** è dotata di speciali pretagli al laser per una rapida e comoda sostituzione in ogni situazione.

NEVADA ESTERNO
Forma C

NEVADA ESTERNO "EASY ON"

Dimensioni: 400x580x200 mm			Cassetta vuota senza sella		Art. 570	
Tipo di lancia:	MIAMI					
	Art.		Art.		Art.	
15 m	7300		7200		7100	
20 m	7305		7205		7105	
25 m	7310		7210		7110	
30 m	7315		7215		7115	

Disponibile anche il modello

NEVADA ESTERNO EASY ON INOX

Art.	Descrizione	
571	Cassetta vuota senza sella	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Togliere le porzioni desiderate
in base alla tipologia di montaggio della cassetta



Tubo installato
esternamente



FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

Mod. LIPSIA
BORDI ARROTONDATI
Forma C

Cassette in acciaio verniciato rosso RAL 3000, grigio o INOX AISI 304.
Tutte le cassette sono complete di lastra infrangibile trasparente con simbolo di identificazione e/o istruzioni d'uso e di una coppia di sigilli numerati.

MOD. LIPSIA BORDI ARROTONDATI

Dimensioni: 370x607x165 mm		Cassetta vuota con lastra senza sella		Art. 628	
Tipo di lancia:	MIAMI	MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	1976		1876		1776	
20 m	1981		1881		1781	
25 m	1986		1886		1786	
30 m	1991		1891		1791	

AIRONE ESTERNO

Dimensioni: 370x590x180 mm		Cassetta vuota con lastra senza sella		Art. 621	
Tipo di lancia:	MIAMI	MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	1975		1875		1775	
20 m	1980		1880		1780	
25 m	1985		1885		1785	
30 m	1990		1890		1790	

AIRONE ESTERNO
Forma C

AIRONE INOX

Dimensioni: 370x590x180 mm		Cassetta vuota con lastra senza sella		Art. 627	
Tipo di lancia:	MIAMI	MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	1978		1878		1778	
20 m	1983		1883		1783	
25 m	1988		1888		1788	
30 m	1993		1893		1793	

AIRONE INOX
Forma C

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

AIRONE INCASSO

Dimensioni: 360x565x158 mm Telaio 378x578x2 mm		Cassetta vuota con lastra senza sella		Art.	
				629	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD

	Art.		Art.		Art.	
15 m	1977		1877		1777	
20 m	1982		1882		1782	
25 m	1987		1887		1787	
30 m	1992		1892		1792	

Luce 380x550 mm

serie OHIO

OHIO WINDOW B.A.

Fori di alimentazione a rottura prestabilita anche sulla parte superiore.
Dimensioni estremamente compatte. IDEALE PER PILASTRI

Dimensioni: 400x500x180 mm		Cassetta vuota con lastra senza sella		Art.	
				651	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD

	Art.		Art.		Art.	
15 m	3916		3816		3716	
20 m	3921		3821		3721	
25 m	3926		3826		3726	
30 m	3931		3831		3731	

serie ELECTA

ELECTA

Dimensioni: 550x390x180 mm		Cassetta vuota con lastra senza sella		Art.	
				8234	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD

	Art.		Art.		Art.	
15 m	8235		8255		8275	
20 m	8240		8260		8280	
25 m	8245		8265		8285	
30 m	8250		8270		8290	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

serie TORTUGA®

Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in un unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli vivi, antinfortunistica. Innovativo sistema di apertura del portello a scorrimento per un utilizzo delle attrezzature senza rottura della lastra. Lastra infrangibile azzurrata atermica con stampa serigrafica del simbolo e delle istruzioni d'uso.

Il marchio **TORTUGA®** è un marchio registrato

TORTUGA®

Disponibilità colori

TORTUGA® SL

Dimensioni: 410x594x170 mm		Solo cassetta con lastra		Art. 745	
Tipo di lancia:	MIAMI	MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	3615		3515		3415	
20 m	3620		3520		3420	
25 m	3625		3525		3425	
30 m	3630		3530		3430	

serie RIO®

Cassetta in polietilene alta densità (HDPE) resistente ai raggi ultravioletti di colore rosso RAL 3000
con apertura ergonomica e bordi arrotondati. Portello sigillabile in policarbonato trasparente con speciale trattamento anti UV. Completa di sigillo, simbolo di identificazione, istruzioni di montaggio, uso e manutenzione. A norma UNI EN 671/2.

Il marchio **RIO®** è un marchio registrato

RIO®

Dimensioni: 360x560x200 mm		Cassetta vuota		Art. 744	
Tipo di lancia:	MIAMI	MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	3635		3535		3435	
20 m	3640		3540		3440	
25 m	3645		3545		3445	
30 m	3650		3550		3450	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

serie LINEA DISEGNO 2

Cassette in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006.
Cassette a parete da esterno/interno in lamiera d'acciaio spessore 15/10, verniciata in resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e possibilità di sigillo. Prefori di alimentazione sui due lati della cassetta e per installazione su piantana. Vetro temprato di sicurezza.

Luce 380x550 mm

Specificare il colore Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006 in fase d'ordine.

LINEA DISEGNO 2

OPTIONAL!

PIANTANE LINEA DISEGNO 2

Art.	Descrizione
8001	Piantana rossa
8002	Piantana grigia

LINEA DISEGNO 2

Dimensioni: 380x620x200 mm			Cassetta vuota		Art. 8000	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	8005		8105		8205	
20 m	8010		8110		8210	
25 m	8015		8115		8215	
30 m	8020		8120		8220	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LINEA DISEGNO 3
PORTELLO

Specificare il colore Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006 in fase d'ordine.

LINEA DISEGNO 3 PORTELLO

Dimensioni: 480x660x36 mm			Cassetta vuota		Art. 8003	
Tipo di lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	Art.		Art.		Art.	
15 m	8006		8106		8206	
20 m	8011		8111		8211	
25 m	8016		8116		8216	
30 m	8021		8121		8221	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RICAMBI E ACCESSORI PER IDRANTI A MURO

a norma UNI EN 671/2

MANICHETTA "UNISKY" RACCORDATA UNI 804 A NORMA UNI EN 14540

La manichetta antincendio "UNISKY" DN45, della famiglia "KOBRA® certificata UNI EN 14540, è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico. L'alta resistenza all'ozono ed all' invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata. Manichetta con raccordi a tabella UNI 804 e legature UNI 7422 costruita in accordo alle norme UNI EN 671/2 e UNI 10779.

Uscite 380x550 mm

MANICHETTA UNISKY

TUBAZIONE FLESSIBILE

Art.	Lungh. tubazione	
1235	15 metri	
1240	20 metri	
1245	25 metri	
1250	30 metri	

Tubazione flessibile Ø 45 mm certificata a norma UNI EN 14540 con raccordi a norma. UNI 804 e legature a norma UNI 7422.

MADE IN ITALY

Piantane serie NEVADA, AIRONE, TEXAS®, HI-TECH, LINEA DISEGNO 2

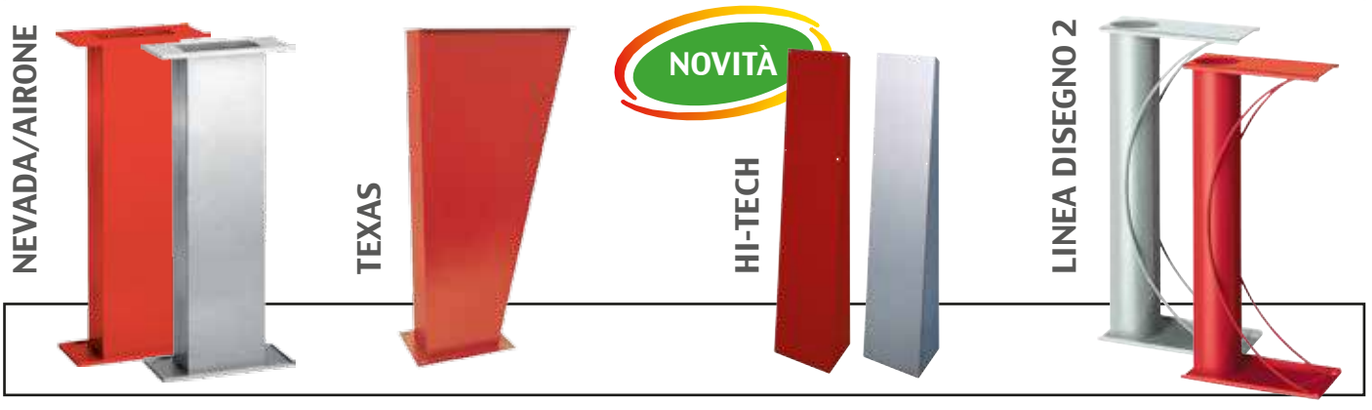

PIANTANE NEVADA

Art.	Descrizione	Dim	
823	In acciaio verniciato rosso	h 800 mm	
826	In acciaio inox	h 800 mm	

PIANTANE AIRONE

Art.	Descrizione	Dim	
623	In acciaio verniciato rosso	h 800 mm	
625	In acciaio inox	h 800 mm	

PIANTANE TEXAS®

Art.	Descrizione	Dim	
712	Piantana rossa tubazioni	h 800 mm	

PIANTANE HI-TECH (TORTUGA E RIO)

Art.	Colore	
7322	Rosso RAL 3000	
7322G	Grigio metallizzato	
7323	Inox 304	

PIANTANE LINEA DISEGNO 2

Art.	Descrizione	Dim	
8001	In acciaio verniciato rosso	h 800 mm	
8002	In acciaio verniciato grigio	h 800 mm	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

Attacchi di alimentazione e dispositivi per misurazione di pressione

ATTACCHI DI ALIMENTAZIONE PER IDRANTI A MURO PER GRUPPI FINO A 7 bar

Art.	Descrizione	
182	Rubinetto idrante 1"½ x UNI 45 - ISO 7	
190	Rubinetto idrante 1"½ x UNI 45 - ISO 7 Serie Pesante	

NOVITÀ

ATTACCHI DI ALIMENTAZIONE PER IDRANTI A MURO A PRESSIONE FISSA CON GRUPPI DI ALIMENTAZIONE OLTRE 7 bar

Art.	Descrizione	
7302	Rubinetto idrante 1"½ x 45 - ISO 7 Serie Pesante uscita ≤ 7 bar	

NOVITÀ

RIDUZIONE GIREVOLE PER RUBINETTO IDRANTE

In ottone con sfere in acciaio inox.
Consente una facile installazione dei rubinetti per idranti a muro.

Art.	Descrizione	
7202	1"½ x 1"½	
7203	2" x 2"	

NOVITÀ

ATTACCHI DI ALIMENTAZIONEPER IDRANTI A MURO A PRESSIONE REGOLABILE CON GRUPPI DI ALIMENTAZIONE OLTRE 7 BAR

Valvola in ottone a 90° ingresso Femmina uscita Maschio NPT, volantino rosso certificata UL/FM. Pressione nominale 300 PSI.
La pressione dell'acqua è controllata per mezzo di una restizione di portata regolabile. Se fosse richiesta la piena porata è possibile bypassarla.

Art.	Descrizione	
7303	1"½ x 1"½	
7304	2"½ x 2"½	

DISPOSITIVO PER MISURAZIONE PRESSIONE RESIDUA SECONDO UNI 10779

Art.	Descrizione	
192	Giunto Ø 1"½ M/F con valvola di ritegno e manometro	
191	Solo manometro	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

T-PLUS ACCIAIO

NOVITÀ

Il raccordo a T per derivazioni di tubature più rapido e facile da montare. Significativo risparmio di tempo e spesa di montaggio. Semplicità di montaggio anche nei punti di collegamento più difficili.- Omologazione SVGW. Per tubi in acciaio a norma DIN 2440 / 2444, acciaio 37,0. Tagliente in acciaio, tenuta DIN 3754<>. Massima temperatura d'esercizio: 120°. Massima sovrappressione d'esercizio: 25 bar.

Art.	Descrizione	Ø Tubo		Raccordo per diramazione	Spessore di parete ammesso
		Nom. (Pollici)	Esterno (mm)		
5840	T-plus 1 x ¾ x 1	1"	33,7	¾" fil. int.	2.0 - 4.05
5850	T-plus 1¼ x ¾ x 1¼	1¼"	42,4	1¼" fil. int.	2.0 - 4.05
5860	T-plus 1½ x 1¼ x 1½	1½"	48,3	1¼" fil. int.	2.3 - 4.05
5870	T-plus 2 x 1¼ x 2	2"	60,3	1¼" fil. int.	2.3 - 4.50
5880	T-plus 2½ x 1¼ x 2½	2"½	76,1	1¼" fil. int.	2.6 - 4.50
5890	T-plus 3 x 1¼ x 3	3"	60,3	1¼" fil. int.	2.3 - 4.50

Luce 380x550 mm

Lance serie MIAMI, MISTRAL, GOLD

MIAMI 45

Art.	
409	
Getto pieno	
Getto frazionato	

MISTRAL 45

Art.	
414	
Getto pieno	
Getto frazionato	

GOLD 45

Art.	
410	
Getto pieno	
Getto frazionato	

ALTRI ACCESSORI

668

715

716

717

Art.	Descrizione	
668	Sigilli numerati (confezione 100 pz)	
688	Sigilli adesivi numerati di sicurezza (confezione 500 pz)	
715	Sella ABS	
716	Sella TEXAS	
717	Sella metallica	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

COMPLEMENTI ED ACCESSORI

per reti di idranti

OBLO'

Art.	Descrizione	
2171	Oblò serigrafato	
2170	Oblò neutro	
2169	Oblò neutro per cassetta portaestintore	

SERRATURE IN PVC

Art.	Descrizione	
2165	Serratura Texas®	
2166	Serratura Nevada	
2164	Serratura Airone	

TAPPO IN PVC PER CASSETTE TEXAS®

Art.	Descrizione	
2045	Tappo per cassette Texas®	

BLOCCHETTO CHIAVE SERIE TEXAS® O AIRONE

Art.	Descrizione	
2167	Blocchetto chiave (con chiave)	

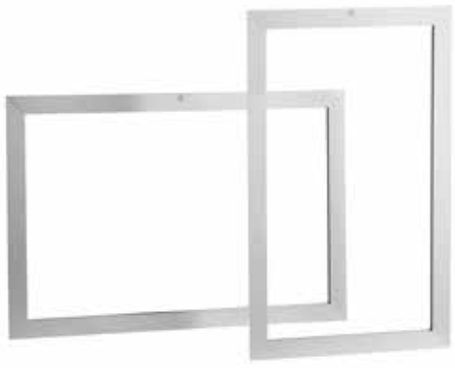

TELAIO PER CASSETTE

Art.	Descrizione	
611	Airone incasso	
612	GMP piccolo (500)	
613	GMP grande (800)	
614	Bordi arrotondati	
8930	Barra 3,5 m con accessori per due telai	

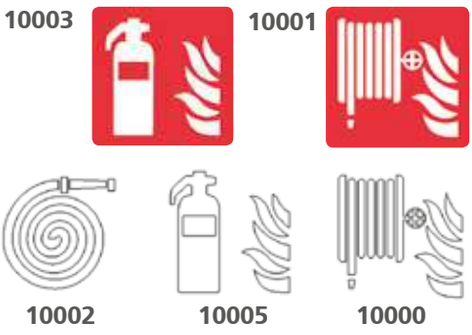

ADESIVI PER CASSETTE

Art.	Descrizione	
10000	Adesivo prespaziato bianco per cassette rosse simbolo naspo	
10001	Adesivo rosso per cassette bianche simbolo naspo	
10002	Adesivo prespaziato bianco per cassette rosse simbolo CCI	
10003	Adesivo rosso per cassette bianche simbolo estintore	
10005	Adesivo prespaziato bianco per cassette rosse simbolo estintore	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI serie NO-HA CE

Nota: Per tutti i Naspi a muro marcati CE versione STORZ aggiungere 0 all'articolo

CE in accordo con il REGOLAMENTO GENERALE PER PRODOTTI DA COSTRUZIONE (UE) CPR n°305/2011.

I modelli 3 e 31 sono costituiti da:

- Fino a 30 metri di tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694
- Naspo con alimentazione idrica centrale
- Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto
- Valvola d'intercettazione da 1"
- Cassetta in acciaio spess. 1,5 mm
- Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3001 rosso
- Parete posteriore libera
- Rottura prestabilita su tre lati della cassetta per passaggio tubo di alimentazione
- Portello a doppia lamiera in acciaio 1,5 mm con apertura a 180°
- Cartello segnalatore adesivo
- Istruzioni per il montaggio, l'utilizzo e la manutenzione

Per altri articoli **NO-HA** consultare il sito www.noha.no

mod. 3

CASSETTA NASPO NO-HA MODELLO 3 PER MONTAGGIO A PARETE A NORMA EN 671/1

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Art.	Descriz.	
530	15 metri		540	15 metri	
531	20 metri		541	20 metri	
532	25 metri		542	25 metri	
533	30 metri		543	30 metri	

mod. 31

CASSETTA NASPO NO-HA MODELLO 31 PER MONTAGGIO A PARETE CON VANO PORTA ESTINTORE A NORMA UNI EN 671/1

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Art.	Descriz.	
565	15 metri		572	15 metri	
566	20 metri		573	20 metri	
567	25 metri		574	25 metri	
568	30 metri		575	30 metri	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

mod. 1

NASPO NO-HA MODELLO 1 PER MONTAGGIO A PARETE A NORMA UNI EN 671/1

• Fino a 30 metri di tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694 • Naspo fisso con alimentazione idrica centrale • Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto • Valvola d'intercettazione da 1" • Staffa di supporto a parete • Dispositivo guida tubo • Istruzioni per il montaggio, l'utilizzo e la manutenzione

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Art.	Descriz.	
781	15 metri		785	15 metri	
782	20 metri		786	20 metri	
783	25 metri		787	25 metri	
784	30 metri		788	30 metri	

mod. S-61

NASPO NO-HA MODELLO S-61 NASPO FISSO PER USO INDUSTRIALE

• Modello S-61 per tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694 fino a 50 mt. (escluso) • Naspo con alimentazione idrica assiale • Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto • Struttura in acciaio spessore 2,5 mm • Dischi laterali in acciaio spessore 1,5 mm • Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3001 rosso • Alimentazione: 2" BSP maschio • Compreso avvolgitore manuale. Escluso tubazione Pyton.

Art.	Descrizione	
595	Modello S-61	

mod. 1SW

NASPO NO-HA MODELLO 1SW PER MONTAGGIO A PARETE CON BRACCIO ORIENTABILE A NORMA UNI EN 671/1

• Fino a 30 metri di tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694 • Naspo con alimentazione idrica centrale • Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto • Valvola d'intercettazione da 1" • Struttura in acciaio spessore 1,5 mm • Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3001 rosso • Braccio orientabile • Istruzioni per il montaggio, l'utilizzo e la manutenzione

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO	
Art.	Descriz.		Art.	Descriz.
582	15 metri		590	15 metri
583	20 metri		591	20 metri
584	25 metri		592	25 metri
585	30 metri		593	30 metri

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI serie FLORIDA® CE

- Cassetta in acciaio sp.1 mm
- Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron
- Colore rosso RAL 3000 o bianco RAL 9010
- Lancia a rotazione
- Valvola di intercettazione da 1"
- Tubazione PYTON B Ø 25 mm bianco o rosso certificato UNI EN 694
- Chiusura con sigillo numerato
- Configurazione antinfortunistica

I naspi serie **FLORIDA®** sono marcati CE in accordo con il REGOLAMENTO GENERALE PER PRODOTTI DA COSTRUZIONE (UE) CPR n°305/2011.

Nota: Per tutti i Naspi marcati CE versione STORZ aggiungere 0 all'articolo

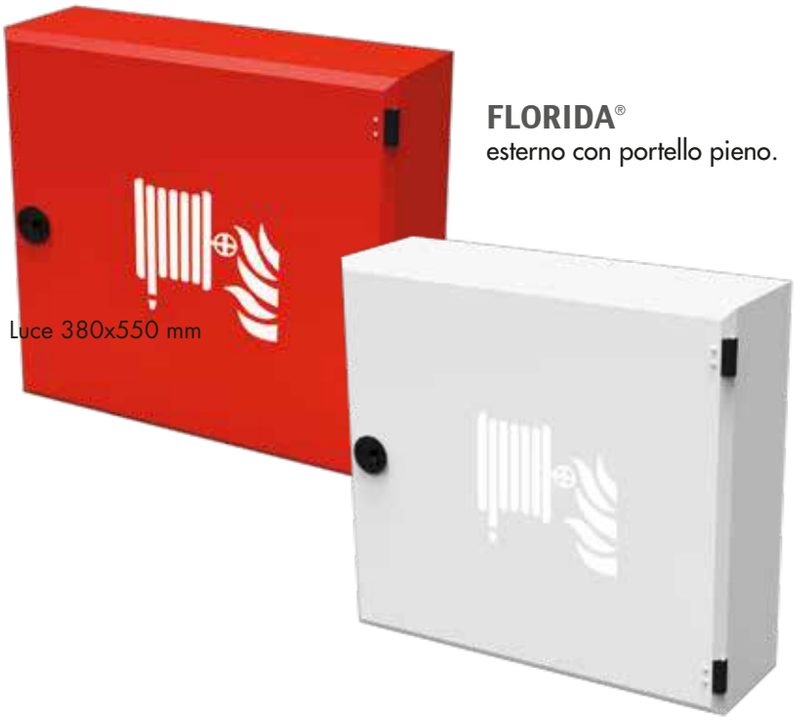

FLORIDA®
esterno con portello pieno.

NASPI A PRESTAZIONI ELEVATE
IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 10779:2007

P (MPa)	0,2	0,3	0,4	0,6
Q (l/min)	49	60	69	85
K=34,9				

Descrizione	metri
A1 - B1 - C1 - D 1	15/20
A2 - B2 - C2 - D 2	25/30

Il marchio **FLORIDA®**
è un marchio registrato

Naspi con lancia a leva K 28 aggiungere 2 all'Articolo.

CASSETTA ROSSA A PARETE CON PORTELLO PIENO mod. B1-B2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
1586	15 metri		650x600x200	1591	15 metri	
1587	20 metri		650x600x200	1592	20 metri	
1588	25 metri		750x700x200	1593	25 metri	
1589	30 metri		750x700x200	1594	30 metri	

CASSETTA BIANCA A PARETE CON PORTELLO PIENO mod. B1-B2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
2586	15 metri		650x600x200	2591	15 metri	
2587	20 metri		650x600x200	2592	20 metri	
2588	25 metri		750x700x200	2593	25 metri	
2589	30 metri		750x700x200	2594	30 metri	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

FLORIDA®
esterno
con portello
con lastra
infrangibile.

FLORIDA A PARETE CASSETTA ROSSA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
1576	15 metri		650x600x200	1581	15 metri	
1577	20 metri		650x600x200	1582	20 metri	
1578	25 metri		750x700x200	1583	25 metri	
1579	30 metri		750x700x200	1584	30 metri	

FLORIDA A PARETE CASSETTA BIANCA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
2576	15 metri		650x600x200	2581	15 metri	
2577	20 metri		650x600x200	2582	20 metri	
2578	25 metri		750x700x200	2583	25 metri	
2579	30 metri		750x700x200	2584	30 metri	

FLORIDA DA INCASSO CASSETTA ROSSA CON PORTELLO PIENO mod. B1-B2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
1606	15 metri		650x600x185	1611	15 metri	
1607	20 metri		650x600x185	1612	20 metri	
1608	25 metri		750x700x185	1613	25 metri	
1609	30 metri		750x700x185	1614	30 metri	

FLORIDA DA INCASSO CASSETTA BIANCA CON PORTELLO PIENO mod. B1-B2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
2606	15 metri		650x600x185	2611	15 metri	
2607	20 metri		650x600x185	2612	20 metri	
2608	25 metri		750x700x185	2613	25 metri	
2609	30 metri		750x700x185	2614	30 metri	

- LE DIMENSIONI ESPRESSE NELLE TABELLE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INCASSO.
- LE MISURE DELLA CORNICE DELLA SERIE INCASSO SONO:

15 - 20 m	680x630x25
25 - 30 m	780x730x25

FLORIDA®
incasso
con portello
pieno.

- LE DIMENSIONI ESPRESSE NELLE TABELLE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INCASSO.
- LE MISURE DELLA CORNICE DELLA SERIE INCASSO SONO:

15 - 20 m	680x630x25
25 - 30 m	780x730x25

FLORIDA®
incasso
con portello
con lastra
infrangibile.

FLORIDA DA INCASSO CASSETTA ROSSA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
1596	15 metri		650x600x185	1601	15 metri	
1597	20 metri		650x600x185	1602	20 metri	
1598	25 metri		750x700x185	1603	25 metri	
1599	30 metri		750x700x185	1604	30 metri	

FLORIDA DA INCASSO CASSETTA BIANCA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
2596	15 metri		650x600x185	2601	15 metri	
2597	20 metri		650x600x185	2602	20 metri	
2598	25 metri		750x700x185	2603	25 metri	
2599	30 metri		750x700x185	2604	30 metri	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI serie FLORIDA® P.E. CE

FLORIDA®
esterno
con portello
pieno e vano
portaestintore

CASSETTA ROSSA A PARETE CON PORTELLO PIENO E PORTA ESTINTORE mod. D1-D2

Luce 380x550 mm

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
91586	15 metri		950x600x200	91591	15 metri	
91587	20 metri		950x600x200	91592	20 metri	
91588	25 metri		1050x700x200	91593	25 metri	
91589	30 metri		1050x700x200	91594	30 metri	

CASSETTA BIANCA A PARETE CON PORTELLO PIENO E PORTA ESTINTORE mod. D1-D2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
92586	15 metri		950x600x200	92591	15 metri	
92587	20 metri		950x600x200	92592	20 metri	
92588	25 metri		1050x700x200	92593	25 metri	
92589	30 metri		1050x700x200	92594	30 metri	

FLORIDA®
esterno
con portello
con lastra
infrangibile e
vano
portaestintore

FLORIDA A PARETE CASSETTA ROSSA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E PORTA ESTINTORE mod. C1-C2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
91576	15 metri		950x600x200	91581	15 metri	
91577	20 metri		950x600x200	91582	20 metri	
91578	25 metri		1050x700x200	91583	25 metri	
91579	30 metri		1050x700x200	91584	30 metri	

FLORIDA A PARETE CASSETTA BIANCA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E PORTA ESTINTORE mod. C1-C2

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
92576	15 metri		950x600x200	92581	15 metri	
92577	20 metri		950x600x200	92582	20 metri	
92578	25 metri		1050x700x200	92583	25 metri	
92579	30 metri		1050x700x200	92584	30 metri	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

• LE DIMENSIONI ESPRESSE NELLE TABELLE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INCASSO.
• LE MISURE DELLA CORNICE DELLA SERIE INCASSO SONO:

15 - 20 m	985x635x25
25 - 30 m	1035x735x25

FLORIDA® incasso
con portello pieno e vano portaestintore

CASSETTA ROSSA A INCASSO CON PORTELLO PIENO E PORTA ESTINTORE mod. D1-D2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO	
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.
91606	15 metri		950x600x185	91611	15 metri
91607	20 metri		950x600x185	91612	20 metri
91608	25 metri		1050x700x185	91613	25 metri
91609	30 metri		1050x700x185	91614	30 metri

CASSETTA BIANCA A INCASSO CON PORTELLO PIENO E PORTA ESTINTORE mod. D1-D2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO	
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.
92606	15 metri		950x600x185	92611	15 metri
92607	20 metri		950x600x185	92612	20 metri
92608	25 metri		1050x700x185	92613	25 metri
92609	30 metri		1050x700x185	92614	30 metri

FLORIDA®
incasso
con portello
con lastra
infrangibile e
vano
portaestintore

FLORIDA DA INCASSO CASSETTA ROSSA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E PORTA ESTINTORE mod. C1-C2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
91596	15 metri		950x600x185	91601	15 metri	
91597	20 metri		950x600x185	91602	20 metri	
91598	25 metri		1050x700x185	91603	25 metri	
91599	30 metri		1050x700x185	91604	30 metri	

FLORIDA DA INCASSO CASSETTA BIANCA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E PORTA ESTINTORE mod. C1-C2 inc.

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.	
92596	15 metri		950x600x185	92601	15 metri	
92597	20 metri		950x600x185	92602	20 metri	
92598	25 metri		1050x700x185	92603	25 metri	
92599	30 metri		1050x700x185	92604	30 metri	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

FLORIDA® INOX
esterno
con portello pieno.

INOX AISI 304

FLORIDA INOX A PARETE CON PORTELLO PIENO mod. B1-B2

PYTON BIANCO

Articolo	Descrizione	Dimensioni	
81586	15 metri	650x600x200	
81587	20 metri	650x600x200	
81588	25 metri	750x700x200	
81589	30 metri	750x700x200	

PYTON ROSSO

Articolo	Descrizione	Dimensioni	
81591	15 metri	650x600x200	
81592	20 metri	650x600x200	
81593	25 metri	750x700x200	
81594	30 metri	750x700x200	

Luce 380x550 mm

FLORIDA® INOX
esterno
con portello
con lastra infrangibile.

INOX AISI 304

FLORIDA INOX A PARETE CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2

PYTON BIANCO

Articolo	Descrizione	Dimensioni	
81576	15 metri	650x600x200	
81577	20 metri	650x600x200	
81578	25 metri	750x700x200	
81579	30 metri	750x700x200	

PYTON ROSSO

Articolo	Descrizione	Dimensioni	
81581	15 metri	650x600x200	
81582	20 metri	650x600x200	
81583	25 metri	750x700x200	
81584	30 metri	750x700x200	

CASSETTA NASPO FLORIDA INOX CON BOBINA VUOTA

Articolo	Descrizione	Dimensioni	
7312	Cassetta NASPO B1 inox vuota	650x600x200	
7313	Cassetta NASPO B2 inox vuota	750x700x200	
7317	Cassetta NASPO A1 inox vuota	650x600x200	
7318	Cassetta NASPO A2 inox vuota	750x700x200	

7314	Schienale inox per B1/A1	
7319	Schienale inox per B2/A2	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI serie LINEA DISEGNO® CE

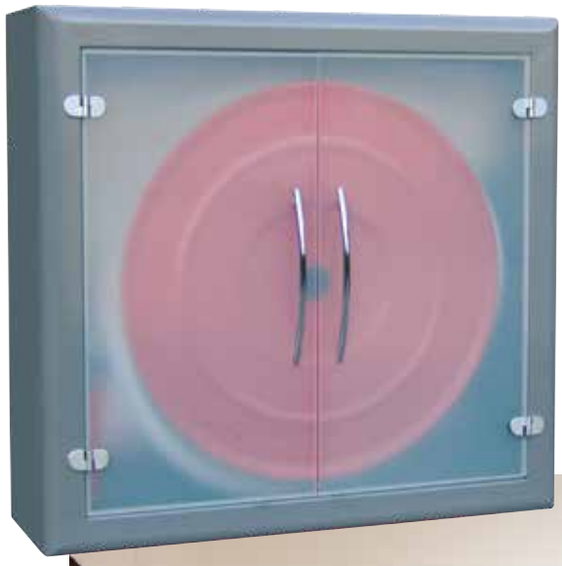

LINEA DISEGNO

Naspi in acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri poliesteri a norma ISO 9227 di colore rosso RAL 3000 o grigio RAL 9006.
Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo.
Vetro temprato di sicurezza.

NASPO LINEA DISEGNO A PARETE

Specificare il colore in fase d'ordine:
rosso RAL 3000
grigio RAL 9006

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO	
Art.	Descriz.		Dimensioni	Art.	Descriz.
8007	15 metri		695x660x222	8107	15 metri
8012	20 metri		695x660x222	8112	20 metri
8017	25 metri		810x765x222	8117	25 metri
8022	30 metri		810x765x222	8122	30 metri

FASIT SrI - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI serie F1 CE

NASPO A PARETE
orientabile

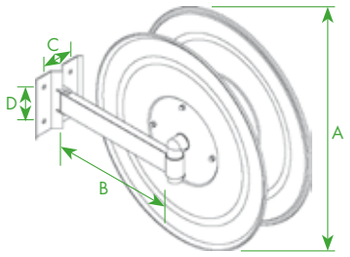

NASPO F1

Naspo pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa, completo di tubazione di alimentazione da 0,80 m, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigida PYTON bianco o rosso. Diametro bobina 505 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 605 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1 - Marcato CE 0497/CPR/0133.

NASPO VUOTO

Art.	Descriz.		A	B	C	D
7308	15/20 metri		505	300	80	160
7309	25/30 metri		605	350	80	160

Luce 380x550 mm

NASPO F1

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni Ø bobina	Art.	Descriz.	
8207	15 metri		505	8307	15 metri	
8212	20 metri		505	8312	20 metri	
8217	25 metri		605	8317	25 metri	
8222	30 metri		605	8322	30 metri	

La linea F1 serve per rendere a norma naspi esistenti in nicchia o da esterno installati prima dell'obbligo di marcatura CE.

NASPO
PORTELLO

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA

In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile

Art.	Descrizione	
8330	Portello cieco 680 x 630 x 25 mm - Luce 590 x 540 mm	
8331	Portello cieco 780 x 730 x 25 mm - Luce 690 x 640 mm	
8332	Portello cieco 820 x 820 x 25 mm - Luce 765 x 765 mm	
8333	Portello cieco 980 x 630 x 25 mm con vano p.e.	
8334	Portello cieco 1080 x 730 x 25 mm con vano p.e.	

NASPO FISSO

- Tubazione PYTON diametro 25 mm conforme alla normativa EN 694
- Naspo con alimentazione idrica centrale
- Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto
- Valvola d'intercettazione da 1" F/F
- Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3000 rosso
- Piastra fissagio a muro, guida tubo
- A norma UNI EN 671/1 - Marcato CE 0497/CPR/0133

PYTON BIANCO				PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Dimensioni Ø bobina	Art.	Descriz.	
8208	15 metri		505	8308	15 metri	
8213	20 metri		505	8313	20 metri	
8218	25 metri		605	8318	25 metri	
8223	30 metri		605	8323	30 metri	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI serie TORTUGA® CE

NASPI TORTUGA® ML

Il naspo TORTUGA® ML è composto da una cassetta costruita in resina di polietilene lineare LLPDE stampata in unico blocco senza giunzioni, incastri e sbavature del materiale e da una robusta bobina metallica con giunto rotante in ottone. Il portello è montato su robusti cardini metallici, l'apertura è semplice ed immediata. Il naspo TORTUGA® ML è progettato per durare nel tempo ed è realizzato con i migliori materiali adatti a resistere agli agenti atmosferici. Conforme alla ISO 4892-2. La cassetta è costruita con materiali completamente riciclabili. Ideale per luoghi dove il fattore di rischio d'urto accidentale non può essere prevedibile (scuole, asili, palestre, case di cura, case circondariali) in quanto completamente priva di spigoli vivi. Disponibile anche nei colori:
Giallo, Verde, Azzurro, Granito, Grigio chiaro e Grigio scuro.

Il marchio **TORTUGA®** è un marchio registrato

TORTUGA® ML

PYTON BIANCO

Articolo	Descrizione	Dimensioni	
720	15 metri	700x720x240	
721	20 metri	700x720x240	
722	25 metri	700x720x240	

CASSETTA NASPO ML VUOTA

Articolo	Descrizione	
2408	Senza bobina e braccio	

Rosso | Giallo | Verde | Azzurro | Bianco granito | Grigio | Grigio scuro

NOVITÀ

PIANTANE HI-TECH

Piantana in lamiera d'acciaio zincata verniciata per cassette e naspi TORTUGA e RIO. Disponibile di serie nei colori ROSSO RAL 3000 e GRIGIO metallizzato o in acciaio inox AISI 304 (cassetta esclusa).

Art.	Colore	
7322	Rosso RAL 3000	
7322G	Grigio metallizzato	
7323	Inox 304	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RICAMBI E ACCESSORI PER NASPI

a norma UNI EN 671/1

PYTON BIANCO

PYTON ROSSO

RICAMBI CERTIFICATI NASPI FLORIDA® CE

Art.	Descrizione	
2501	Pyton Bianco raccordato 15 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2502	Pyton Bianco raccordato 20 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2503	Pyton Bianco raccordato 25 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2504	Pyton Bianco raccordato 30 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2505	Pyton Rosso raccordato 15 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2506	Pyton Rosso raccordato 20 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2507	Pyton Rosso raccordato 25 mt racc. 1" gas M/I.R*	
2508	Pyton Rosso raccordato 30 mt racc. 1" gas M/I.R*	

*I.R. = Innesto Rapido - Standard dal 2010

Luce 380x530 mm

429

Art.	Descrizione	
429	Lancia Variomatic 1" gas F	
484	Lancia Variomatic Storz D	
430	Lancia Variomatic UNI 25 F	

2513

2514

2165

Art.	Descrizione	
2513	Tubo di alimentazione cm 80 racc. M/F GAS 1"	
2514	Valvola di intercettazione Florida F/F GAS 1"	
2509	Lamiera posteriore rossa mod. A1-B1	
2510	Lamiera posteriore rossa mod. A2-B2	
2516	Lamiera posteriore bianca mod. A1-B1	
2517	Lamiera posteriore bianca mod. A2-B2	
2518	Lamiera posteriore rossa mod. C1-D1	
2519	Lamiera posteriore rossa mod. C2-D2	
2520	Lamiera posteriore bianca mod. C1-D1	
2521	Lamiera posteriore bianca mod. C2-D2	
794	Lastre A1 infrangibili per Naspi Florida 483X434	
795	Lastre A2 infrangibili per Naspi Florida 583X534	
2165	Serratura per Naspi Florida	

197

DISPOSITIVO PER MISURAZIONE PRESSIONE RESIDUA UNI 10779

Art.	Descrizione	
197	Giunto con valvola di ritegno 1" e manometro per NASPO	
191	Manometro	

PIANTANA PER NASPI FLORIDA®

Art.	Descrizione	
2030	Piantana per naspi Florida RAL 3000	
8035	Piantana per naspi Florida inox	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RACCORDATURE TUBAZIONI SEMIRIGIDE

TUBAZIONE PYTON BIANCO SOLO TUBO in rotolo

Art.	Descrizione	
9152	15 metri	
9153	20 metri	
9154	25 metri	
9155	30 metri	

TUBAZIONE PYTON ROSSO SOLO TUBO in rotolo

Art.	Descrizione	
9156	15 metri	
9157	20 metri	
9158	25 metri	
9159	30 metri	

TUBO DI ALIMENTAZIONE SENZA RACCORDI

Art.	Descrizione	
9150	Spezzone con molla* 80 cm	
9151	Spezzone con molla* 110 cm	

*sugli spezzoni GAS 1" femmina conico

Descrizione		LATO LANCIA - uscita tubazione					
		Maschio UNI	GAS 1" M plastica	Maschio GAS ottone	GAS 1" F piatto*	STORZ D	Femmina UNI
LATO BOBINA - entrata tubazione	Innesto rapido	Art. 9160	Art. 9161	Art. 9162	Art. 9163	Art. 9164	Art. 9165
	GAS 1" F conico	Art. 9166	Art. 9167	Art. 9168	Art. 9169	Art. 9170	Art. 9171
	GAS 1" F piatto	Art. 9172	Art. 9173	Art. 9174	Art. 9175	Art. 9176	Art. 9177
	Femmina UNI	Art. 9178	Art. 9179	Art. 9180	Art. 9181	Art. 9182	Art. 9183
	B.A. Filettatura	Art. 9184	Art. 9185	Art. 9186	Art. 9187	Art. 9188	Art. 9189
	Tubo	Art. 9190	Art. 9191	Art. 9192	Art. 9193	Art. 9194	Art. 9195

***sugli spezzoni GAS 1" femmina conico**

GAS PASSO FINE

UNI

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTE NASPO VUOTE CE

CASSETTE NASPO DA ESTERNO VUOTE

Art.	Descrizione	Dimensioni	
8458	Cassetta NASPO D1 ROSSA VUOTA	B 950 x H 600 x P 200	
8459	Cassetta NASPO D2 ROSSA VUOTA	B 1050 x H 700 x P 200	
8460	Cassetta NASPO C1 ROSSA VUOTA	B 950 x H 600 x P 200	
8461	Cassetta NASPO C2 ROSSA VUOTA	B 1050 x H 700 x P 200	
8462	Cassetta NASPO D1 BIANCA VUOTA	B 950 x H 600 x P 200	
8463	Cassetta NASPO D2 BIANCA VUOTA	B 1050 x H 700 x P 200	
8464	Cassetta NASPO C1 BIANCA VUOTA	B 950 x H 600 x P 200	
8465	Cassetta NASPO C2 BIANCA VUOTA	B 1050 x H 700 x P 200	

D1-D2 C1-C2 D1-D2 C1-C2

CASSETTE NASPO DA ESTERNO VUOTE

Art.	Descrizione	Dimensioni	
8450	Cassetta NASPO B1 ROSSA VUOTA	B 650 x H 600 x P 200	
8451	Cassetta NASPO B2 ROSSA VUOTA	B 750 x H 700 x P 200	
8452	Cassetta NASPO A1 ROSSA VUOTA	B 650 x H 600 x P 200	
8453	Cassetta NASPO A2 ROSSA VUOTA	B 750 x H 700 x P 200	
8454	Cassetta NASPO B1 BIANCA VUOTA	B 650 x H 600 x P 200	
8455	Cassetta NASPO B2 BIANCA VUOTA	B 750 x H 700 x P 200	
8456	Cassetta NASPO A1 BIANCA VUOTA	B 650 x H 600 x P 200	
8457	Cassetta NASPO A2 BIANCA VUOTA	B 750 x H 700 x P 200	

B1-B2 A1-A2 B1-B2 A1-A2

CASSETTE NASPO DA INCASSO VUOTE

Art.	Descrizione	Dimensioni	
8474	Cassetta NASPO D1 ROSSA VUOTA	B 980 x H 630 x P 185	
8475	Cassetta NASPO D2 ROSSA VUOTA	B 1080 x H 730 x P 185	
8476	Cassetta NASPO C1 ROSSA VUOTA	B 980 x H 630 x P 185	
8477	Cassetta NASPO C2 ROSSA VUOTA	B 1080 x H 730 x P 185	
8478	Cassetta NASPO D1 BIANCA VUOTA	B 980 x H 630 x P 185	
8479	Cassetta NASPO D2 BIANCA VUOTA	B 1080 x H 730 x P 185	
8480	Cassetta NASPO C1 BIANCA VUOTA	B 980 x H 630 x P 185	
8481	Cassetta NASPO C2 BIANCA VUOTA	B 1080 x H 730 x P 185	

D1-D2 C1-C2 D1-D2 C1-C2

CASSETTE NASPO DA INCASSO VUOTE

Art.	Descrizione	Dimensioni	
8466	Cassetta NASPO B1 ROSSA VUOTA	B 680 x H 630 x P 18	
8467	Cassetta NASPO B2 ROSSA VUOTA	B 780 x H 730 x P 185	
8468	Cassetta NASPO A1 ROSSA VUOTA	B 680 x H 630 x P 185	
8469	Cassetta NASPO A2 ROSSA VUOTA	B 780 x H 730 x P 185	
8470	Cassetta NASPO B1 BIANCA VUOTA	B 680 x H 630 x P 185	
8471	Cassetta NASPO B2 BIANCA VUOTA	B 780 x H 730 x P 185	
8472	Cassetta NASPO A1 BIANCA VUOTA	B 680 x H 630 x P 185	
8473	Cassetta NASPO A2 BIANCA VUOTA	B 780 x H 730 x P 185	

B1-B2 A1-A2 B1-B2 A1-A2

Nota: cassetta naspo vuota intesa con braccio e rullo.

PORTA ESTINTORE

Art.	Descrizione	Dimensioni	
8482	Porta estintore FLORIDA A1/B1 rosso	B 300 x H 600 x P 200	
8483	Porta estintore FLORIDA A2/B2 rosso	B 300 x H 600 x P 200	
8484	Porta estintore FLORIDA A1/B1 bianco	B 300 x H 600 x P 200	
8485	Porta estintore FLORIDA A2/B2 bianco	B 300 x H 600 x P 200	

PORTA ESTINTORE DA INCASSO

Art.	Descrizione	Dimensioni	
8486	Porta estintore FLORIDA A1/B1 rosso	B 300 x H 600 x P 185	
8487	Porta estintore FLORIDA A2/B2 rosso	B 300 x H 600 x P 185	
8488	Porta estintore FLORIDA A1/B1 bianco	B 300 x H 600 x P 185	
8489	Porta estintore FLORIDA A2/B2 bianco	B 300 x H 600 x P 185	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTACCHI MANDATA PER AUTOPOMPA IN DERIVAZIONE

UNI 10779-14 PUNTO 6.6

NOVITÀ DELLA NORMA UNI 10779:2014
CORRETTA SCELTA DEGLI ATTACCHI IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ

Classificazione rischio	Dimensione	Tipologia connessione
Senza protezione esterna	Diam. 65 (2"1/2) con 1 attacco UNI 70	Filettato o Flangiato
Con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min.	Diam. 80 (3") con 2 attacco UNI 70	Filettato o Flangiato
Con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min.	Diam. 100 (4") con 3 attacco UNI 70	Filettato o Flangiato

NOVITÀ

Tipologia di attacco
per un corretto posizionamento e collegamento
manichetta del diam. 70

A NORMA UNI 11443

NOVITÀ

GUSCIO DI PROTEZIONE

Guscio di protezione per attacchi di mandata per autopompa che incrementa la protezione al gelo.
N.B. Da valutare l'utilizzo in aggiunta al guscio di protezione di cavi scaldanti in base alle temperature alle quali verrà installato.

Art.	Dimensione	
8978	2"	
8979	2" ½	
8980	3"	
8981	4"	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTACCHI MANDATA PER AUTOPOMPA

A UNI 10779:2014

Nota: Per Gruppi attacco Autopompa verticali, aggiungere V all'articolo del prodotto desiderato

Per Gruppi attacco Autopompa STORZ aggiungere 9 all'articolo del prodotto desiderato

Luce 380x550 mm

FILETTATO CON RUBINETTO

Art.	Descrizione	Lunghezza	
9201	2"½ x 1 UNI 70	305 mm	
9202	3" x 2 UNI 70	540 mm	
9203	4" x 3 UNI 70	725 mm	

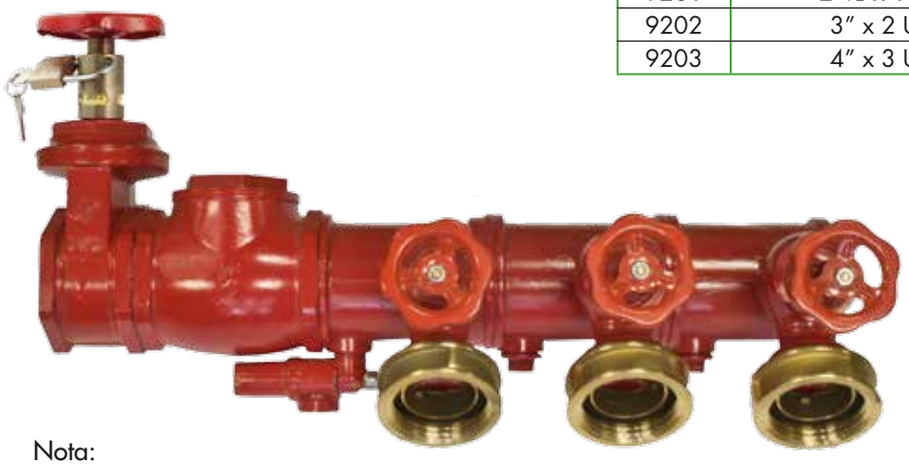

Nota:
Lucchetto escluso
Tappi previsti dalla norma UNI10779 esclusi

FLANGIATO CON RUBINETTO

Art.	Descrizione	Lunghezza	
9204	DN65 x 1 UNI 70	380 mm	
9205	DN80 x 2 UNI 70	580 mm	
9206	DN100 x 3 UNI 70	740 mm	

CASSETTE PER ATTACCHI AUTOPOMPA SECONDO LA NORMATIVA UNI 10779:2014

Art.	Descrizione	Misure mm	
9652	Verniciato rosso 2"½ - 3"	600 x 500 x 500	
9653	Verniciato rosso 4"	940 x 600 x 500	
9654	INOX 2"½ - 3"	600 x 500 x 500	
9655	INOX 4"	940 x 600 x 500	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTACCHI MANDATA PER AUTOPOMPA PER IMPIANTI ESISTENTI

secondo norma UNI 10779:2007 obsoleta (solo per ricambi)

FILETTATO CON GIRELLO

Art.	Descriz.	Lunghezza (mm)	
2310	2" x 1 UNI 70	285	
2320	2"½ x 1 UNI 70	305	
2330	3" x 1 UNI 70	380	
2340	4" x 1 UNI 70	415	

FILETTATO CON RUBINETTO

Art.	Descriz.	Lunghezza (mm)	
231	2" x 1 UNI 70	285	
232	2"½ x 1 UNI 70	305	
233	3" x 1 UNI 70	380	
234	4" x 1 UNI 70	415	
235	3" x 2 UNI 70	540	
236	4" x 2 UNI 70	570	
237	2" x 2 UNI 70	410	
238	2"½ x 2 UNI 70	440	

FLANGIATO CON RUBINETTO

Art.	Descriz.	Lunghezza (mm)	
245	DN80 x 1 UNI 70	420	
246	DN80 x 2 UNI 70	580	
247	DN100 x 1 UNI 70	455	

GRUPPO MOTOPOMPA DI MANDATA IN LINEA FILETTATO CON RUBINETTO

Art.	Descrizione	Lunghezza (mm)	
225	2" x 1 UNI 70	285	
226	2"½ x 1 UNI 70	305	
227	3" x 1 UNI 70	380	
228	4" x 1 UNI 70	415	

652

CASSETTE TEXAS® PER ATTACCHI AUTOPOMPA

Art.	Descriz.	Misure (mm)	
652	Verniciato rosso 2" - 2" ½	500 x 470 x 300	
653	Verniciato rosso 3" - 4"	800 x 500 x 400	
654	Inox 2" - 2" ½	500 x 470 x 300	
655	Inox 3" - 4"	800 x 500 x 400	

644

CASSETTE PER ATTACCHI AUTOPOMPA

Art.	Descriz.	Misure	
644	Verniciata rossa	500 x 600 x 300	
645	Verniciata rossa	800 x 600 x 400	
646	Inox	500 x 600 x 300	
647	Inox	800 x 600 x 400	
617	Incasso	500 x 600 x 300	
618	Incasso	800 x 600 x 400	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTACCHI DI MANDATA, ACCESSORI e RICAMBI

VALVOLA RITEGNO A CLAPET

Art.	Descrizione	
8401	M/M 2" X 2"	
8402	M/M 2'' ½ X 2'' ½	
8403	F/F 3" X 3"	
8404	F/F 4" X 4"	

2000

2001

VALVOLA DI SICUREZZA

Art.	Descrizione	
2000	Attacco filettato GAS ¾ F	
2001	Attacco filettato GAS 1'' M	

Luce 380x550 mm

SARACINESCA F/F GAS

Art.	Descrizione	
8982	2"	
8983	2"½	
8984	3"	
8985	4"	

198

199

PORTELLO PER ATTACCHI MOTOPOMPA

Art.	Descriz.	Misure (mm)	
198	Portello piccolo con oblò centrale	720 X 570 X 27	
199	Portello cieco	820 X 820 X 27	

706

797

668

211

804

209

ACCESSORI PER ATTACCHI MOTOPOMPA

Art.	Descriz.	Misure (mm)	
797	Infrangibile piccola	445 X 500	
798	Infrangibile grande	745 X 500	
706	Safe crash piccola	445 X 500	
707	Safe crash grande	745 X 500	
209	Tappo UNI 70 maschio ottone		
804	Cartello per attacchi di mandata	230 X 310	
668	Sigilli di sicurezza (conf. 100 pz)		
211	Tappo plastica UNI 70 maschio		

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTE A CORREDO DI IDRANTI

serie TEXAS®

Cassette in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227), con configurazione antinfortunistica, complete di serratura con 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza e con sigilli di sicurezza. Selle salvamanichette incluse.

Il marchio **TEXAS**® è un marchio registrato

CON RIPIANO REGOLABILE IN ALTEZZA

CASSETTA SINGOLA

Art.	Descrizione	
730	Cassetta con piantana	
733	Solo cassetta	
718	Piantana h 630	

CASSETTA DOPPIA

Art.	Descrizione	
734	Cassetta con piantana	
735	Solo cassetta	
718	Piantana h 630	

CASSETTA MULTIPLA

Art.	Descrizione	
731	Cassetta con piantana	
736	Solo cassetta	
719	Piantana h 600	

SENZA RIPIANO

TEXAS® 70 SIGILLO

Art.	Descrizione	
662	Cassetta	
712	Piantana	
897	Kit minimo	

TEXAS® 70 CHIAVE

Art.	Descrizione	
663	Cassetta	
712	Piantana	
897	Kit minimo	

TEXAS® 70 WINDOW SIGILLO

Art.	Descrizione	
944	Cassetta	
712	Piantana	
897	Kit minimo	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTE A CORREDO DI IDRANTI

KIT MINIMO PER CASSETTE A CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO

Composto da: Manichetta UNI 70 X 20 metri racc. UNI 804, Lancia tre effetti mod. MISTRAL, Chiave pentagonale per idranti o chiave per idranti sottosuolo.

OPTIONAL: Collo a cigno (vedi modelli a pag. 38)

- uno o + tubazioni DN70 UNI 9487
- lancia di erogazione
- dispositivi di attacco e manovra

Art.	Descrizione	
897	Luce 380x550 mm Kit minimo soprasuolo	
898	Kit minimo sottosuolo	

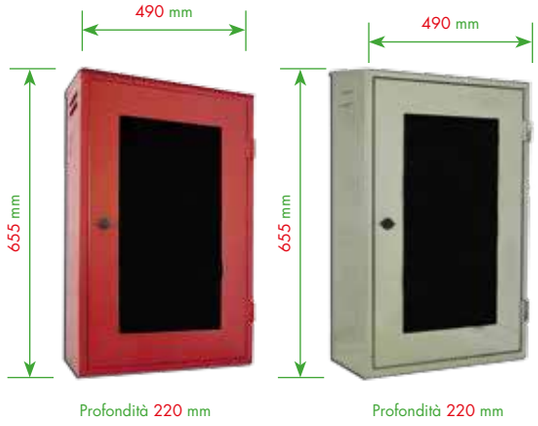

AIRONE 70

Art.	Descrizione	
622	Airone 70 rossa	
626	Airone 70 inox	
623	Piantana Airone rossa	
625	Piantana Airone inox	
897	Kit minimo	

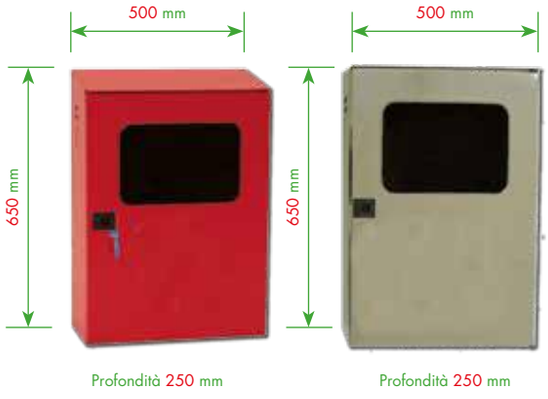

NEVADA 70

Art.	Descrizione	
822	Nevada 70 rossa	
825	Nevada 70 inox	
823	Piantana Nevada rossa	
826	Piantana Nevada inox	
897	Kit minimo	
8224	Nevada 70 rossa doppia	
8254	Nevada 70 inox doppia	

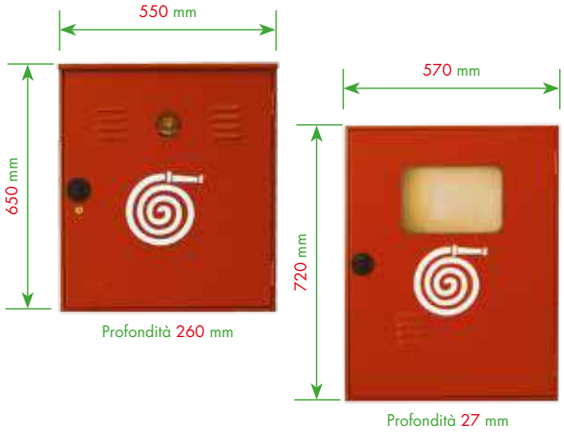

TEXAS® 70

Art.	Descrizione	
663	Texas® 70 chiave	
949	Portello Texas® 70 - Luce 515 x 665 mm	
712	Piantana Texas®	
897	Kit minimo	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

IDRANTI SOPRASUOLO EURO BASIC CE

a norma UNI EN 14384

Idranti soprasuolo DN 80 e DN 100 a norma UNI EN 14384 in ghisa, tipo a secco, con scarico automatico antigelo. Gli sbocchi UNI 70 ed UNI 100 sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Tappi in ottone unificati. Gli idranti di tipo C, con dispositivo di rottura, sono provvisti di uno speciale sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di urto accidentale. Tutti gli idranti sono provvisti di volantino di apertura rotante pentagonale unificato.

IDRANTI SOPRASUOLO TIPO A SENZA DISPOSITIVO DI ROTTURA

Art.	Descrizione	
2900	DN 80 X 2 UNI 70 prof. 550	
2901	DN 80 X 2 UNI 70 prof. 700	
2903	DN 100 X 2 UNI 70 prof. 550	
2904	DN 100 X 2 UNI 70 prof. 700	
2906	DN 100 X 2 UNI 70 e attacco di prelievo UNI 100 prof. 550	
2907	DN 100 X 2 UNI 70 e attacco di prelievo UNI 100 prof. 700	

IDRANTI SOPRASUOLO TIPO C CON DISPOSITIVO DI ROTTURA

Art.	Descrizione	
2909	DN 80 X 2 UNI 70 prof. 550	
2910	DN 80 X 2 UNI 70 prof. 700	
2912	DN 100 X 2 UNI 70 prof. 550	
2913	DN 100 X 2 UNI 70 prof. 700	
2915	DN 100 X 2 UNI 70 e attacco di prelievo UNI 100 prof. 550	
2916	DN 100 X 2 UNI 70 e attacco di prelievo UNI 100 prof. 700	

IDRANTI SOTTOSUOLO E ACCESSORI

375

3750

IDRANTE SOTTOSUOLO CON ATTACCO FILETTATO A NORMA UNI EN 14339

Art.	Descrizione	
375	DN80 - USCITA UNI 70	

IDRANTE SOTTOSUOLO CON ATTACCO A BAIONETTA A NORMA UNI EN 14339

Art.	Descrizione	
3750	DN80 - USCITA Baionetta DN70	

CHIUSINO PER IDRANTE SOTTOSUOLO

Art.	Descrizione	
401	Chiusino DN80	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CHIAVE PER IDRANTI SOTTOSUOLO

Art.	Descrizione	
405	Chiave sottosuolo - L = 1100 mm	
364	Chiave sottosuolo telescopica - L = 700 mm	

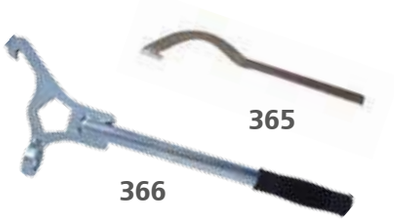

CHIAVE PER IDRANTI SOPRASUOLO

Art.	Descrizione	
366	Chiave a norma UNI EN 14384	
365	Chiave universale	

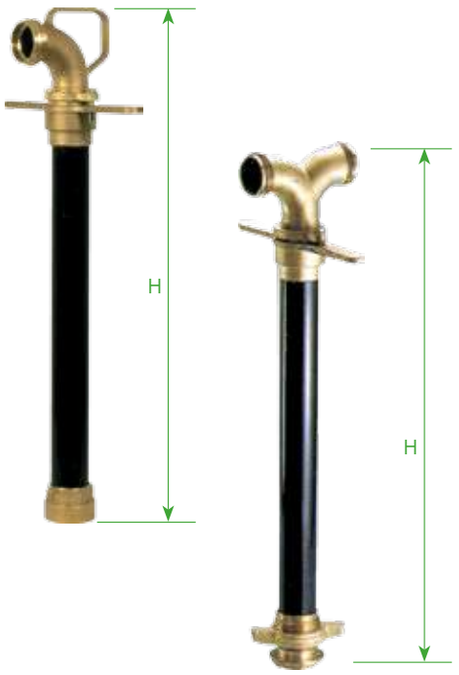

COLLO A CIGNO CON ATTACCO UNI

Luce 380x550 mm

Art.	Descrizione	H/mm	
385	A una bocca UNI 45	630	
386	A una bocca UNI 45 con saracinesca	715	
387	A una bocca UNI 70	755	
388	A una bocca UNI 70 con saracinesca	870	
389	A due bocche UNI 45	630	
390	A due bocche UNI 45 con saracinesca	715	
391	A due bocche UNI 70	755	
392	A due bocche UNI 70 con saracinesca	870	

COLLO A CIGNO CON ATTACCO BAIONETTA

Art.	Descrizione	H/mm	
3850	A una bocca UNI 45	660	
3860	A una bocca UNI 45 con saracinesca	745	
3870	A una bocca UNI 70	770	
3880	A una bocca UNI 70 con saracinesca	885	
3890	A due bocche UNI 45	660	
3900	A due bocche UNI 45 con saracinesca	745	
3910	A due bocche UNI 70	770	
3920	A due bocche UNI 70 con saracinesca	885	

RIDUZIONI DA BAIONETTA A UNI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

Art.	Descrizione	
213	DN50 Baionetta - UNI 45 M	
214	DN70 Baionetta - UNI 70 M	

SET GUARNIZIONI - DADI - BULLONI

Art.	Descrizione	
2107	DN80	
2108	DN100	

ALTRI ACCESSORI

Art.	Descrizione	
2157	Flangia a collarino filettata DN 80	
2158	Flangia a collarino filettata DN 100	

CURVA A PIEDE PER IDRANTI

Art.	Descrizione	A mm	B mm	
355	DN 80	260	160	
356	DN 100	315	205	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTE A CORREDO DI IDRANTI

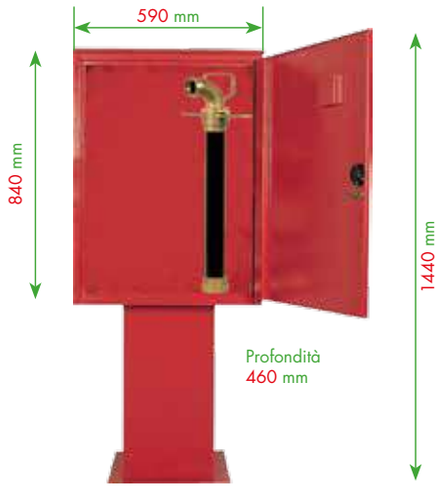

CASSETTA A CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO mod. MAXI

In acciaio zincato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Idonea per alloggiare anche un collo a cigno (controllare le dimensioni) e la chiave per idranti sottosuolo telescopica.

Art.	Descrizione	
640	Cassetta corredo idranti MAXI	
719	Piantana	

N.B. Necessaria chiave estensibile - Art. 364

CASSETTE A CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Fornita con due ripiani regolabili in altezza, per un comodo alloggiamento delle attrezzature necessarie all'utilizzo degli
idranti sottosuolo e di un congruo numero di tubazioni in funzione delle disposizioni normative dei V.V.F. e della distanza dell'area da proteggere.
La cassetta è dotata di adesivo per la registrazione della dotazione.

Art.	Descrizione	
732	Cassetta corredo idranti sottosuolo	

N.B. Escluso contenuto

COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER RETI DI IDRANTI

CASSETTA PORTA CHIAVI

Art.	Descrizione	
755	Con lastra infrangibile	
796	Lastra ricambio infrangibile	
703	Lastra ricambio frangibile	

CASSETTA TEXAS 45 CON CHIAVE

Art.	Descrizione	
661	Per esterno con chiave	
948	Per interno con chiave	
946	Per incasso con chiave	

PORTA DOCUMENTI CALDAIA

Art.	Descrizione	
635	Cassetta documenti caldaia	

ALTRI ACCESSORI

Art.	Descrizione	
669	Lastra per cassetta Texas	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LASTRE PER CASSETTE

791

LASTRE INFRANGIBILI

Art.	Descrizione	
790	Incasso 45 - 320 X 530	
791	Airone esterno 45 - 226 X 430	
792	Airone esterno 70 - 347 X 500	
793	Bordi arrotondati 45 - 303 X 540	
794	Naspo A1 - 483 X 434	
795	Naspo A2 - 583 X 534	
796	Cassetta portachiavi - 116 X 116	
797	Gruppo attacchi autopompa - 445 X 500	
798	Gruppo attacchi autopompa - 745 X 500	

Luce 380x550 mm

799

LASTRE INFRANGIBILI AZZURRE

Art.	Descrizione	
799	Tortuga SL	

LASTRE FRANGIBILI

Art.	Descrizione	
690	UNI 45 - 290 X 500 mm	
691	UNI 70 - 420 X 570 mm	
692	Portaestintore 6 Kg - 210 X 530 mm	
693	Portaestintore 12 Kg - 250 X 670 mm	
694	Incasso UNI 45 - 335 X 515 mm	
695	Incasso UNI 70 - 415 X 560 mm	
696	In plastica UNI 45 - 345 X 545 mm	
697	In plastica UNI 70 - 425 X 575 mm	
698	Bordi arrotondati UNI 45 - 300 X 524 mm	
699	Bordi arrotondati UNI 70 - 420 X 524 mm	
700	Cassetta Naspo UNI 25 - 565 X 518 mm	
701	Cassetta Kansas - 385 X 600 mm	
703	Cassetta Portachiavi - 116 X 116 mm	
704	Armadio 90 - 335 X 545 mm	
705	Armadio 95 - 550 X 810 mm	
706	Gruppo motopompa piccolo - 445 X 500 mm	
707	Gruppo motopompa grande - 745 X 500 mm	
708	Lastra airone 45 - 226 X 430 mm	
702	Naspo - 620 X 670 mm	
709	Armadio 100 piccolo - 150 X 810 mm	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CARTELLI SEGNALETICI

secondo UNI EN ISO 7010

MONOFACCIALI MISURE 250 x 250 mm

Art.	
802	

Art.	
7902	

Art.	
805	

Art.	
7901	

Art.	
800	

MONOFACCIALI MISURE 250 x 310 mm

Art.	
803	

Art.	
7904	

Art.	
809	

Art.	
7903	

Art.	
801	

BIFACCIALI MISURE 250 x 250 mm

Art.	
852	

Art.	
850	

Art.	
7905	

BIFACCIALI MISURE 250 x 310 mm

Art.	
853	

Art.	
851	

Art.	
7906	

LUMINESCENTI 250 x 310 mm

Art.	
7907	

Art.	
7908	

Art.	
7910	

250 x 310 mm

Art.	
804	

250 x 310 mm

Art.	
811	

Altri cartelli e misure disponibili a richiesta.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RETE IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO

Cassetta **TEXAS**® speciale per reti di idranti a umido all'aperto costituita da:

- Cassetta in acciaio zincato verniciato senza fori laterali e sulla parte posteriore con asola sul fondo della cassetta per facilitare la manutenzione del rubinetto a secco
- Piantana **TEXAS**® in acciaio zincato verniciato
- Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1"½ con scarico automatico PN 16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540
- Sella portamanichetta
- Lancia a leva o a rotazione
- Coppia di sigilli numerati

Il rubinetto a secco antigelo è un modello depositato

RUBINETTO A SECCO ANTIGELO

Art.	Descrizione	A/mm	
7150	Rubinetto 800	800	
7151	Rubinetto 1.200	1.200	

CASSETTA TEXAS
con rubinetto a secco DN 45 su PIANTANA h 800 mm

	Lancia	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
PIANTANA h 800 mm RUBINETTO h 1200 mm FUORI TERRA	Metri	Art.		Art.		Art.	
	15	7331		7231		7131	
	20	7336		7236		7136	
	25	7341		7241		7141	
	30	7346		7246		7146	

CASSETTA TEXAS
con rubinetto a secco DN 45 su PIANTANA h 400 mm

	Lancia	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
PIANTANA h 400 mm RUBINETTO h 800 mm FUORI TERRA	Metri	Art.		Art.		Art.	
	15	7330		7230		7130	
	20	7335		7235		7135	
	25	7340		7240		7140	
	30	7345		7245		7145	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NOVITÀ

NASPO PER ESTERNO ORIZZONTALE A PAVIMENTO con rubinetto a secco DN 25 in acciaio zincato e verniciato

Art.	Descriz.	
8420	Con Pyton bianco 15 m	
8421	Con Pyton bianco 20 m	
8422	Con Pyton bianco 25 m	
8423	Con Pyton bianco 30 m	
8424	Con Pyton rosso 15 m	
8425	Con Pyton rosso 20 m	
8426	Con Pyton rosso 25 m	
8427	Con Pyton rosso 30 m	

NOVITÀ

NASPO PER ESTERNO CON RUBINETTO A SECCO DN 25 SU PIANTANA

- Cieco nella parte posteriore, con piantana speciali
- Misure cassetta: 1050 x 700 x 200 mm
  Piantana: h = 600 mm
- Materiale acciaio zincato con speciale verniciatura per esterno o in acciaio inox
- Fornite con rubinetto h = 800 fuori terra

CASSETTA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO ROSSO

Art.	Descriz.	
8428	Con Pyton bianco 15 m	
8429	Con Pyton bianco 20 m	
8430	Con Pyton bianco 25 m	
8431	Con Pyton bianco 30 m	
8432	Con Pyton rosso 15 m	
8433	Con Pyton rosso 20 m	
8434	Con Pyton rosso 25 m	
8435	Con Pyton rosso 30 m	

NOVITÀ

CASSETTA IN ACCIAIO INOX

Art.	Descriz.	
8436	Con Pyton bianco 15 m	
8437	Con Pyton bianco 20 m	
8438	Con Pyton bianco 25 m	
8439	Con Pyton bianco 30 m	
8440	Con Pyton rosso 15 m	
8441	Con Pyton rosso 20 m	
8442	Con Pyton rosso 25 m	
8443	Con Pyton rosso 30 m	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RETE IDRANTI A SECCO

NOVITÀ

a norma UNI/TS 11559:2014

La norma UNI/TS 11559:2014 specifica i requisiti di progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti a secco destinate all'alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Deve essere utilizzata unitamente alla norma UNI 10779:2014.

Una rete dì idranti con tubazioni a secco può avere un'alimentazione idrica indipendente, conforme a quanto indicato dalla UNI 10779:2014, oppure un'alimentazione derivata da una rete idranti antincendio, permanentemente in pressione d'acqua (ad umido), realizzata in conformità alla UNI 10779:2014.

Una rete di idranti antincendio viene definita "rete a secco" qualora le sue tubazioni siano vuote durante il normale esercizio e vengono riempite da acqua in pressione al momento dell'attivazione, che avviene attraverso l'apertura di una o più valvole a diluvio a comando remoto, appositamente installate.

La rete a secco può essere generalmente vuota (piena d'aria a pressione atmosferica) oppure in leggera sovrappressione di aria o gas inerte al solo fine di verificarne, nel tempo, l'integrità. La rete a secco può essere gestita anche in modo da essere tale per un periodo di tempo ridotto, durante il quale esiste il problema del gelo, rimanendo piena d'acqua negli altri periodi. In tal caso si parlerà di reti a funzionamento alternativo.

PULSANTE COMANDO DA ESTERNO POSTO VICINO AD IDRANTI A MURO O NASPO

Art.	Descriz.
8986	Pulsante per esterno

VALVOLA DI SCARICO PER RETI IDRANTI A SECCO FILETTATA

Art.	Filetto	Portata
8892	2"	2000 l/min
8893	3"	3000 l/min

VALVOLA A DILUVIO ASSEMBLATA CON ATTIVAZIONE ELETTRICA PER RETI IDRANTI A SECCO

Art.	ø
8897	2"½
8898	3"
8899	4"
8990	6"

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

VALVOLE E ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE RETI DI IDRANTI

NOVITÀ

VALVOLA A FARFALLA WAFER con riduttore di coppia a volantino lucchettabile con indicatore di apertura secondo UNI 11443

Art.	DN	
8940	50	
8941	65	
8942	80	
8943	100	
8944	125	
8945	150	

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO PN 16 in ghisa sferoidale con volantino

Art.	DN	
8946	50	
8947	65	
8948	80	
8949	100	
8950	125	
8951	150	

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO PN 16 in ghisa sferoidale con volantino con indicatore di apertura e lucchettabile secondo UNI 11443

Art.	DN	
8952	50	
8953	65	
8954	80	
8955	100	
8956	125	
8957	150	

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET FLANGIATA PN 16 in ghisa

Art.	DN	
8958	50	
8959	65	
8960	80	
8961	100	
8962	125	
8963	150	

FILTRO A Y IN GHISA FLANGIATO PN 16 con spurgo

Art.	DN	
8964	50	
8965	65	
8966	80	
8967	100	
8968	125	
8969	150	

DISCONNETTORE flangiato a zona di pressione ridotta controllabile a norma EN 12729

Art.	DN	
8970	65	
8971	80	
8972	100	
8973	150	

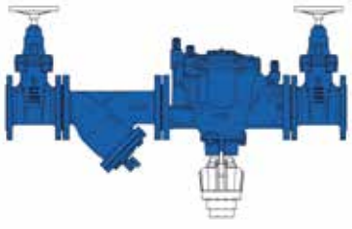

GRUPPO DISCONNETTORE flangiato con saracinesche e filtro preassemblato

Art.	DN	
8974	65	
8975	80	
8976	100	
8977	150	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI

Dispositivi antincendio mobili per strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone secondo Decreto n°61 del 28 febbraio 2014 e per autodemolizioni secondo decreto n°159 dell'11-07-2014.

CATEGORIA E CORRETTA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI MODULO				
Decreto CAMPEGGI n°6 del 28 febbraio 2014	Decreto AUTODEMOLIZIONI n°159 dell' 28 febbraio 2014			
CATEGORIA INSEDIAMENTO B.6	CATEGORIA INSEDIAMENTO 5.5.2.1	Capacità litri	Numero getti idrici disponibili	Additivo
A3 - A4	M3 - M4	600	1	Non previsto
B1 - B2	N1 - N2	600	1	Previsto
C1 - C2		1.500	1	Previsto
B3 - B4 - C3 - C4 - D1 D2 - D3 - D4 - E1 - E2	N3 - N4	1.500	2	Previsto
E3 - E4	R1 - R2	2.500	2	Previsto
	R3 - R4	3.000	2	Previsto

Luce 380x550 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cisterna: monolitico in vetroresina rinforzata PRFV. Le resine impiegate sono del tipo F.R., autoesinguenti, secondo le norme DIN 53438 Teil 3 - Classificazione F 1/37 m/m, FIAT 50433 - Classificazione ININFIAMMABILE, FIAT 50433/01. Classificazione NON INNESCABILE ALLA FIAMMA
- Motore: motore benzina 10 hp avv. elettrico
- Pompa: 50 litri/min. a 40 bar
- kit aspirazione composto da tubazione L = 6 metri con raccordi e valvola di fondo
- Getto idrico: naspo con tubazione ultraleggera modello PYTON BOOSTER hose dn ¾" da 50 metri completa di raccordi
- Lance: lancia a regolazione di portata 20 l/min. - 150 l/min.

NOVITÀ

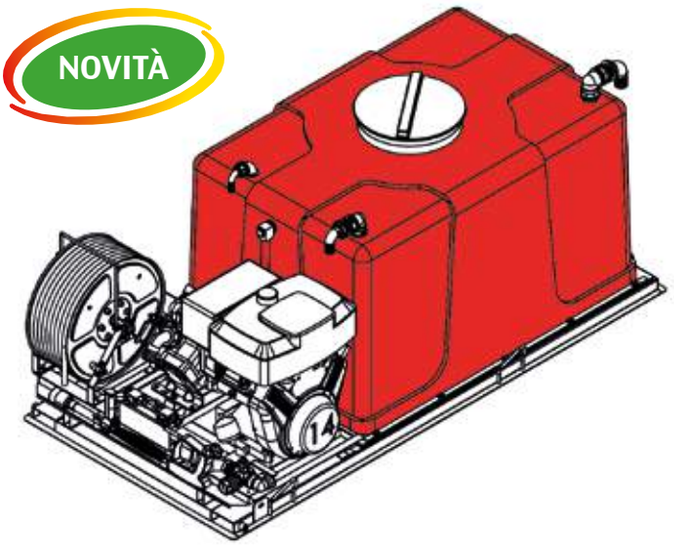

MODULO DA 600 LITRI

Dimensioni 1086x1958x837
Peso approssimativo: 110 Kg nella versione base

Art.	Descrizione
9300	600 litri

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA DA PROTEGGERE, NECESSARIO ANCHE L'USO DI ADDITIVO.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NOVITÀ

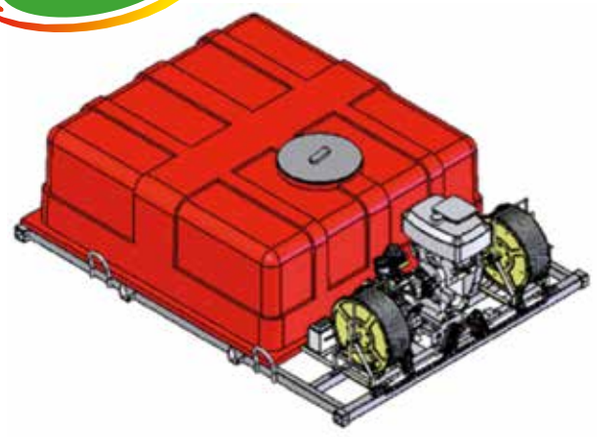

MODULO DA 1.500 LITRI

Dimensioni 1812x2430x758
Peso approssimativo: 250 Kg nella versione base

Art.	Descrizione
9301	1500 litri

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA DA PROTEGGERE, NECESSARIO ANCHE L'USO DI ADDITIVO.

NOVITÀ

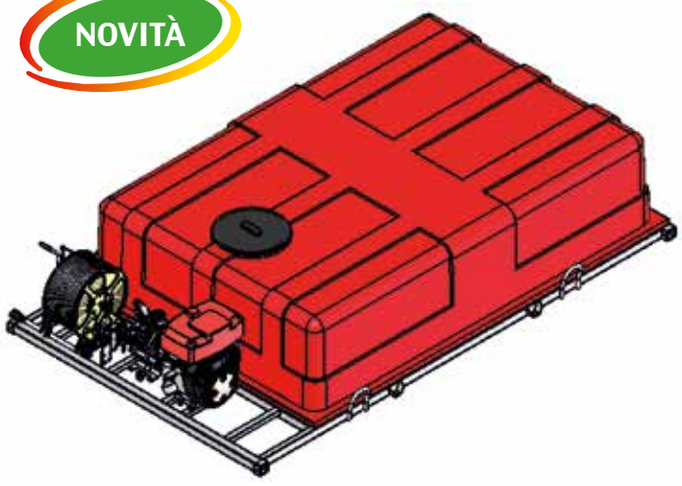

MODULO DA 2.500 LITRI

Dimensioni 1900x3400x700
Peso approssimativo: 317 Kg nella versione base

Art.	Descrizione
9302	2500 litri

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA DA PROTEGGERE, NECESSARIO ANCHE L'USO DI ADDITIVO.

NOVITÀ

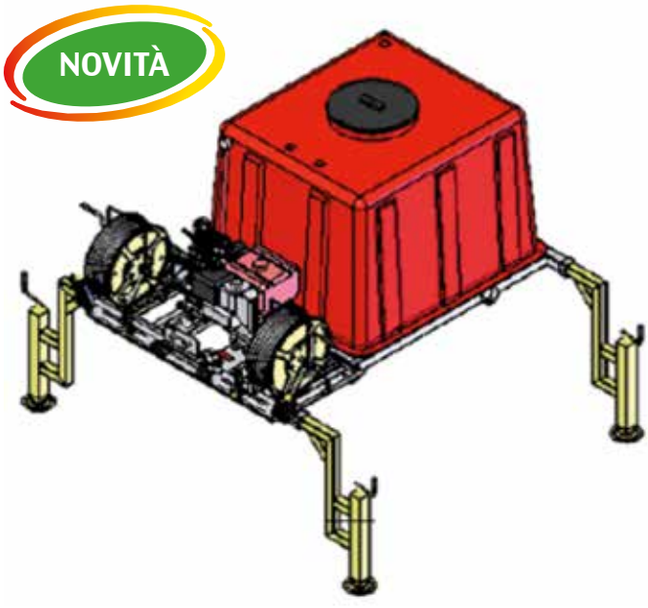

Esempio piedoni scarramento

OPTIONAL O VARIANTI DISPONIBILI A RICHIESTA:

- **A** Motore benzina o diesel con altre potenze
- **B** Mixer schiuma
- **C** Serbatoio Schiuma dedicato incluso nella cisterna
- **D** Acceleratore automatico brevettato su pompe A.P. a membrane
- **E** Serbatoio in acciaio INOX
- **F** N° 4 piedoni in metallo regolabili e sfilabili per scarramento moduli 1500, 2000 e 2500 L
- **G** Rimorchio pianalato
- **H** Faretto di servizio 12V 55W con o senza asta telescopica
- **I** Fusto PLUREX A da 25 kg Art. 981

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

COLLAUDI E MANUTENZIONI

MISURATORE CERTIFICATO PRESSIONE PORTATA FM 12 - STREAM

- Strumento per la misura della pressione statica e dinamica per il calcolo della portata di reti idrauliche per estinzioni incendi, aventi raccordi DN 25, DN 45 e DN 70. Lo strumento è previsto per essere avvitato al raccordo terminale maschio di una tubazione flessibile di un sistema fisso di estinzione incendi, al posto della lancia erogatrice, ed è corredato di raccordi e ugelli intercambiabili onde permettere verifiche su reti UNI 25 (naspi antincendio), UNI 45 e UNI 70
- Lancia con corpo in ottone, guarnizioni in gomma sintetica, cono in moplen antiurto con rivestimento antiscivolamento, filettatura per il montaggio degli ugelli e valvola a sfera in poliammide con azionamento leva
- Raccordo filettato UNI 45 femmina, in ottone UNI 5705, con presa di pressione per manometro
- Manometro a molla tipo Bourdon marca Nuova Fima, modello MGS 18/2/A, con cassa Ø 100 mm, attacco radiale E ½" G maschio, scala 0 + 16 bar, risoluzione 0,1 bar, classe 06
- Riduzione UNI 70 femmina - UNI 45 maschio in ottone UNI 5705 cromato
- Riduzione UNI 45 maschio - UNI 25 femmina in ottone UNI 5705 cromato
- Serie di ugelli con foro Ø 8, 12, 13 e 16 mm, in ottone UNI 5705 cromato
- Manuale di istruzioni e tabella di conversione
- Valigetta

Luce 380x550 mm

Art.	Descrizione	
915	Valigetta completa con kit 25 - 45 - 70	
921	Manometro di ricambio	

FLUSSIMETRO ELETTRONICO POK

Costruito in lega di alluminio con finitura nero anodizzato contro la corrosione. Componenti elettronici sigillati con protezione antierosione e anticondensa. Può essere usato per misurare portate, pressioni statiche e dinamiche (residue) e come misuratore di consumi. Lettura simultanea pressione (bar) e portata (LPM). Totalizzatore di portata. Azzeramento possibile in ogni momento. Batterie ricaricabili con autonomia di 8 ore. Due display a led rossi (dimensioni 20 x 8 mm). Componenti elettronici sigillati anticorrosione ed anticondensa. Misuratore di pressione da 0,1 bar. Flussimetro con attacchi maschio-femmina. Carica batterie 220 volt/12V CC. Manuale di istruzioni. Valigetta.

Art.	Descrizione	
916	Flussimetro elettronico	

CALOTTA PER MISURAZIONE PRESSIONE STATICA

Art.	Descrizione	
912	Calotta Ø 25	
913	Calotta Ø 45	
914	Calotta Ø 70	
917	Manometro con innesto rapido	

CASSETTA REGISTRO ANTINCENDIO

Art.	Descrizione	
632	Cassetta portaregistro - 300 x 390 x 60 mm	

REGISTRO ANTINCENDIO

Art.	Descrizione	
633	Registro antincendio	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

KIT COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI

Valigetta contenente le attrezzature necessarie per il collaudo pneumatico delle tubazioni antincendio composta da:

- Calotta manometrica
- Distributore con attacchi M e F UNI 45 provvisto manometro ed attacco aria compressa
- Riduzioni per collaudo UNI 70
- Chiave di serraggio
- Istruzioni d'uso
- Disponibile a richiesta compressore portatile HP 1,5

Art.	Descrizione	
900	Valigetta kit collaudo manichette	

AVVOLGIMANICHETTA AM22

L'avvolgimanichetta AM22 consente di riavvolgere le manichette antincendio in modo facile e veloce rendendola l'ideale per i professionisti ed i manutentori antincendio.

Si possono riavvolgere manichette fino al diametro 110 mm e con una lunghezza fino a 30 metri (a seconda del modello).

L'avvolgimanichette AM22, grazie al meccanismo automatico di arresto, consente un notevole risparmio di tempo in quanto consente all'operatore, mentre la macchina sta avvolgendo la prima tubazione, di preparare la tubazione da avvolgere successivamente.

Possibilità di effettuare l'arrotolatura delle tubazioni manualmente o utilizzando lo stop automatico.

Alimentazione della macchina: 220V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome	Descrizione
Alimentazione	220V - 50Hz
Motore	0,55 Kw
Velocità avvolgimento	60Mt/min (20mt 15 sec.)
Dimensione manichetta	40 - 110 mm
Lunghezza max manichetta	30 mt
Disco	diam 550 mm Alluminio
Dimensioni	530x800 Altezza 1100 mm
Peso	55 Kg
Dispositivi di sicurezza:	Termico di protezione Pulsante di emergenza Dispositivi di comando a 24V per ulteriore sicurezza dell'operatore
Equipaggiamenti:	Finecorsa di Stop automatico Larghezza guida manichetta regolabile

KIT ASCIUGATURA E TALCATURA MANICHETTE

Borsa contenente il necessario per effettuare l'asciugatura e la talcatura interna delle manichette UNI 45 - UNI 70

Art.	Descrizione	
906	Kit asciugatura e talcatura manichette	

AVVOLGIMANICHETTA NO-HA

Art.	Descrizione	
604	Avvolgimanichetta NO-HA	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CARRELLI SCHIUMA

RANGER 100

Carrello mobile per liquidi schiumogeni composto da un serbatoio in polietilene rosso, resistente agli urti. Telaio in tubolari di acciaio verniciato montato su ruote. Indicatore di livello e filtro per schiumogeno.
I modelli base (960-970) comprendono un miscelatore in linea BYPP 200 con dosatore fisso 3%-6% e valvola di non ritorno. Attacchi unificati UNI 45 M/F. Lancia schiuma a bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 l/min a 7 bar. Completo di 2 tubazioni diametro 45 da 20 metri a norma UNI EN 14540 complete di raccordi UNI 804 per collegamento idrante-miscelatore-lancia. Completi di chiave di serraggio raccordi tipo A. (Schiumogeno escluso)

Luce 380x550 mm

RANGER 100

DIMENSIONI:
1200 X 770 X 850 mm
PESO: 51 kg
CARATTERISTICHE:

- **Capacità serbatoio 110 litri**

UNITA' MOBILE SCHIUMA "RANGER" S100

Art.	Descrizione	
960	Mod. S100 - 200 l/min - UNI 45	
971	Mod. S100 - 200 l/min - STORZ C L.A.	
972	Mod. S100 - 200 l/min - UNI BS L.A.	
973	Mod. S100 - 200 l/min - AFNOR L.A.	
2110	Mod. S100 - 400 l/min - UNI 70	
2120	Mod. S100 - 200 l/min - UNI 45 - media espansione	
2130	Mod. S100 - 400 l/min - UNI 70 - media espansione	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RANGER 200

NOVITÀ

RANGER 200

DIMENSIONI:
1650 X 850 X 920 mm
PESO: 83 kg
CARATTERISTICHE:

- **Capacità serbatoio 208 litri**
- **Cassetta porta attrezzi**
- **Gancio per traino munito di ruotino di stazionamento regolabile in altezza**

UNITA' MOBILE SCHIUMA "RANGER" S200

Art.	Descrizione	
970	Mod. S200 - 200 l/min - UNI 45	
974	Mod. S200 - 200 l/min - STORZ C L.A.	
975	Mod. S200 - 200 l/min - UNI BS L.A.	
976	Mod. S200 - 200 l/min - AFNOR L.A.	
2140	Mod. S200 - 400 l/min - UNI 70	
2160	Mod. S200 - 200 l/min - UNI 45 - media espansione	
2180	Mod. S200 - 400 l/min - UNI 70 - media espansione	

979

978

PEZZI DI RICAMBIO PER UNITA' MOBILE RANGER

Art.	Descrizione	
969	Serbatoio per S100	
977	Serbatoio per S200	
978	Ruota piena anteriore con staffa	
979	Ruota piena posteriore	
8410	Tappo di scarico	
8411	Tubo indicatore livello	
8412	Tappo di carico con filtro S100	
8413	Tappo di carico con filtro S200	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARMADI POLIVALENTI
ACQUA SCHIUMA TEXAS FOAM

IDRANTE ACQUA SCHIUMA

Armadio in acciaio zincato verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica completa di 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Alloggiamento idoneo per n. 2 fusti di liquido schiumogeno da 25 Kg cad. (esclusi)

Luce 380x550 mm

DIMENSIONI:
- 700 X 1600 X 400 mm

CARATTERISTICHE:
- Rullo avvolgimento rotante a 180°.
- Valvola a sfera 1" ½.
- Miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore fisso 6% (a richiesta 3%), tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.
- 20 m. tubazione flessibile diam. 45 mm. a norma UNI EN 14540 completa di raccordi a tabella UNI 804
- Lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 l/min a 7 bar.

IDRANTE POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS FOAM"

Art.	Descrizione	
930	"Texas Foam" 200/45	
931	"Texas Foam" 200/STORZ C L.A.	

NASPO ACQUA SCHIUMA

DIMENSIONI:
- 700 X 1600 X 400 mm

CARATTERISTICHE:
- Bobina con alimentazione idrica assiale.
- Valvola a sfera 1".
- Miscelatore di linea "BYPP 100" con dosatore fisso 6% (a richiesta 3%), tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.
- 20 mt tubazione diametro 25 mm Pyton bianco.
- Lancia schiuma bassa espansione "Kugel Foam 100" portata nominale 100 l/min a 7 bar.

NASPO POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS FOAM"

Art.	Descrizione	
940	"Texas Foam" 100/25	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTREZZATURE SCHIUMA

NASPO SCHIUMA LEON® CON SERBATOIO INCORPORATO

DIMENSIONI: 800 X 610 X 330 mm
Naspo schiuma composto da una cassetta in polietilene riciclabile RAL 3000 stabilizzato contro i raggi UV completo di due portelli dotati di chiusure sigillabili. Valvola di ingresso dotata di manometro. Naspo in acciaio rosso RAL 3000. Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 con guida tubo.
Miscelatore a bassa espansione (portata nominale 100 l/min. 7 bar) con possibilità di scelta al 3% o al 6%. Range di utilizzo da 3 a 10 bar.
Serbatoio compatto, senza spigoli vivi, incorporante la cassetta, costruito in MDPE di colore rosso stabilizzato contro i raggi UV.
Capacità massima 50 litri con visualizzatori di livello per il controllo del liquido schiumogeno (25-50 litri).

Art.	Descrizione	
2425	NASPO schiuma LEON®	

MISCELATORI VARIABILI

MISCELATORE VARIABILE 1% - 6% IN ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO

Art.	Descrizione	
9631	200 l/min - UNI 45	
9641	400 l/min - UNI 70	

MISCELATORE SCHIUMA "BYPP"

DIMENSIONI: BYPP 100 - Lunghezza 175 mm - Peso 950 g
BYPP 200/400 - Lunghezza 145 mm - Peso 800 g

Miscelatore di linea tipo Venturi con by pass incorporato a basse perdite di carico con dosatore fisso 3%-6% e valvola di ritegno completo di tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.
Ideale per linee alimentate direttamente dalla rete idrica data l'efficienza con pressioni di esercizio superiori a 0,3 MPa

Art.	Descrizione	
957	BYPP 100	
958	BYPP 200	
959	BYPP 400	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LANCE SCHIUMA

LANCIA SCHIUMA "KUGEL FOAM"

DIMENSIONI: PVB 100 - Lunghezza 390 mm - Peso 1310 g
PVB 200/400 - Lunghezza 475 mm - Peso 1525 g

Lancia schiuma a bassa espansione - Corpo in lega di alluminio anodizzato con impugnatura anatomica.
Valvola di intercettazione azionata con maniglia per una migliore operatività (richiede l'impiego di un solo operatore). Attacco entrata girevole. Terminale di espansione in alluminio anodizzato.

Luce 380x550 mm

Art.	Descrizione	
950	Lancia 100/25	
951	Lancia 200/45	
952	Lancia 400/70	

LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE

Art.	Descrizione	
961	200 l/min - UNI 45	
962	400 l/min - UNI 70	

LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE

Art.	Descrizione	
965	200 l/min - UNI 45	
966	400 l/min - UNI 70	

LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE AUTO ASPIRANTE

Art.	Descrizione	
955	200 l/min - UNI 45	
956	400 l/min - UNI 70	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

GRUPPI MOBILI SCHIUMA

Composto da:

- 1 Carrello per gruppo mobile schiuma completo di telaio, ruote e catena di fissaggio adatto a contenere fusti di schiuma da 100 e 200 litri.
- 1 Miscelatore variabile da 200 l/min completo di attracchi UNI DN 45
- 1 Lancia a bassa espansione da 200 l/min con attacco UNI DN 45 in apposito Vano di contenimento
- 2 Manichette DN 45 antincendio raccordate UNI804 mt 20
- L'ingombro del gruppo schiuma è: 130 x 75 x 75 mm

Disponibili a richiesta:

- modello con miscelatore da 400 l/min., 2 manichette UNI DN 70 complete di raccordi UNI 804 da 20 metri e lancia bassa espansione da 400 l/min.
- modello sia DN 45 che DN 70 con lancia media espansione
- altri standard Internazionali di connessione manichette, miscelatore e lancia (DSP, STORZ; BS, etc.)

GRUPPO MOBILE A SCHIUMA - ESCLUSO FUSTO

Art.	Descrizione	
10165	200 l/min - UNI 45 bassa espansione	
10166	200 l/min - UNI 45 media espansione	
10167	400 l/min - UNI 70 bassa espansione	
10168	400 l/min - UNI 70 media espansione	

GRUPPO MOBILE SCHIUMA UNI 45 A BASSA ESPANSIONE

Articolo	Nome Commerciale	Tipologia di prodotto	Approvazione	Fusto da	
10154	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	100 kg	
10155	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	200 kg	
10100	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	100 kg	
10101	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	200 kg	
10135	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	100 kg	
10136	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	200 kg	
10104	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	100 kg	
10105	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	200 kg	
10147	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	100 kg	
10148	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	200 kg	
10108	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10109	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	
10140	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10141	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	
10112	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10113	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	
10159	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10160	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	

GRUPPO MOBILE SCHIUMA UNI 70 A BASSA ESPANSIONE

Articolo	Nome Commerciale	Tipologia di prodotto	Approvazione	Fusto da	
10156	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	100 kg	
10157	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	200 kg	
10110	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	100 kg	
10111	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	200 kg	
10137	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	100 kg	
10138	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	200 kg	
10102	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	100 kg	
10103	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	200 kg	
10149	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	100 kg	
10150	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	200 kg	
10106	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10107	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	
10142	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10143	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	
10114	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10115	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	
10161	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg	
10162	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

IMPIANTI SCHIUMA

PREMESCOLATORE A SPOSTAMENTO DI LIQUIDO COMPLETO DI MISCELATORE DI LINEA

Premescolatori a spostamento di liquido. La versione standard prevede lo schiumogeno fuori dalla membrana ed alimentazione ingresso sinistro.

Norme costruttive PED 97/23. Pressione massima esercizio12 bar.

Temperatura di progetto -10° / + 50°.

Flange standard UNI

Percentuali di miscelazione 3% o 6%

Art.	Descrizione	
9001	600 litri	
9002	1000 litri	
9003	1500 litri	
9004	2000 litri	

Luce 380x550 mm

UNITA DI MISCELAZIONE SCHIUMA

Il sistema offre, grazie all' impiego di un miscelatore a portata variabile, il vantaggio di poter generare miscela schiumogena con portate comprese in un range 1 : 10, dove quindi la portata minima è pari a circa un decimo della portata massima.

Serbatoio funzionante a pressione atmosferica.

La capacità del serbatoio di accumulo schiumogeno e le caratteristiche idrauliche della pompa di iniezione, vengono determinate di volta in volta, in base delle reali necessità di funzionamento.

Art.	Capacità serbatoio		
9005	1000 litri	UMS 20 da 216 a 2160 litri	
9006	1500 litri	UMS 30 da 325 a 3250 litri	

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

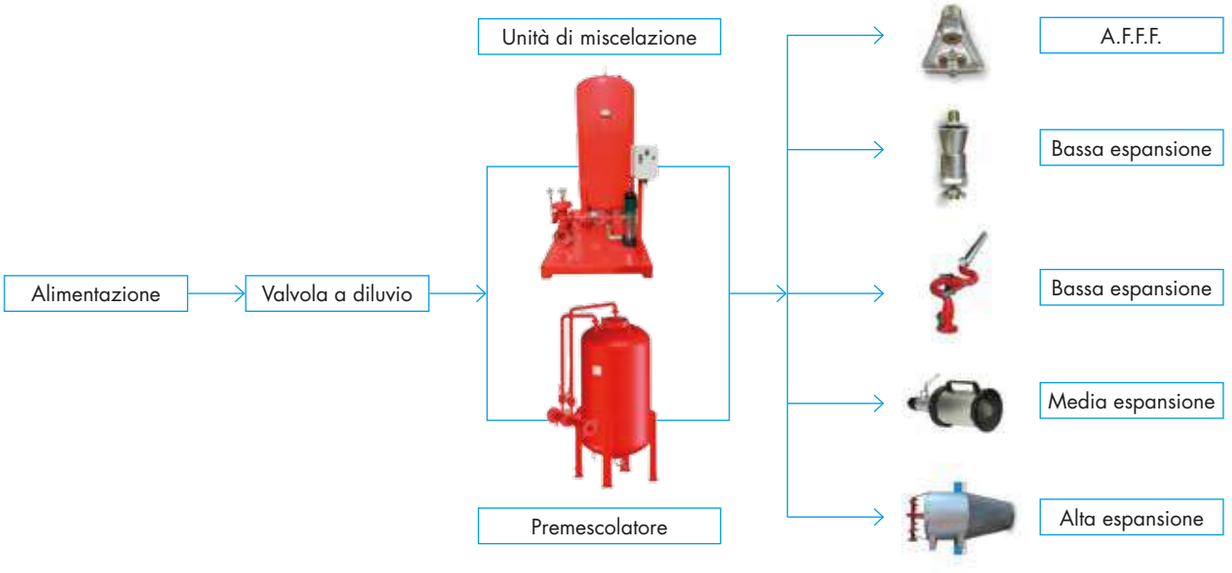

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

UGELLI A GETTO

Ugelli a getto conico cavo in ottone ½" filettate maschio NPT o BSP.
Varie portate disponibili.

UGELLO ACQUA / SCHIUMA

Ugello acqua/schiuma per sistemi "Water/foam spray" e per protezione pensiline di carico in ottone ¾" filettate maschio NPT o BSP.
Varie portate disponibili.

MONITORI MANUALI

Disponibile ampia gamma di monitori manuali, a doppio volantino, auto brandeggianti, oleodinamici ed elettrici con diametri del corpo da 3" o 4" disponibili con varie classi di portata.
Ampia gamma di canne idriche o schiuma per completare l'esecuzione.
Materiali disponibili: Acciaio al Carbonio o inox AISI304/316.

LANCE SCHIUMA

Lance schiuma a bassa espansione (1:8) o a media espansione (1:60) in acciaio inox modelli normali o auto aspiranti.
Portate comprese tra 200 e 800 l/min.

GENERATORE SCHIUMA AD ALTA ESPANSIONE

Generatore schiuma ad alta espansione (1:700) in acciaio inox o al carbonio verniciato di tipo venturimetrico o di tipo dinamico.
Portate comprese tra 200 e 400 l/min.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LIQUIDI SCHIUMOGENI

SABO FOAM

tyco Fire Protection Products

Luce 380x550 mm

NOTA: È stata pubblicata la norma UNI EN 13565-2:2009 relativa alla progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi fissi di lotta contro gli incendi a schiuma.
Per ulteriori chiarimenti contattate il ns. ufficio tecnico/commerciale.

Art.	Descrizione	
9008	Chiave aprifusto	
9009	Pompa a mano per travaso	

Articolo	Nome Commerciale	Tipologia di prodotto	Approvazione	Fusto da	Punto di congel.	
984	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	25 kg.	-10	
9840	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	100 kg.	-10	
98400	Plurex M	Schiuma sintetica	EN 1568 / MED	200 kg.	-10	
981	Plurex A	Schiuma sintetica		25 kg.	-10	
9810	Plurex A	Schiuma sintetica		100 kg.	-10	
98100	Plurex A	Schiuma sintetica		200 kg.	-10	
980	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	25 kg.	-13	
9800	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	100 kg.	-13	
98000	Apirol FX3	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	200 kg.	-13	
982	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	25 kg.	-12	
9820	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	100 kg.	-12	
98200	Apirol FX6	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 / UL	200 kg.	-12	
986	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	25 kg.	-5	
9860	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	100 kg.	-5	
98600	Hydral 3 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	200 kg.	-5	
985	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	25 kg.	-5	
9850	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	100 kg.	-5	
98500	Hydral 6 Plus	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568	200 kg.	-5	
988	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	25 kg.	-10	
9880	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg.	-10	
98800	Hydral AR 3-3 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg.	-10	
987	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	25 kg.	-10	
9870	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg.	-10	
98700	Hydral AR 3-6 M	Schiuma A.F.F.F AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	-10	
983	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	25 kg.	-15	
9830	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg.	-15	
98300	Univex 3-3 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg	-15	
990	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	25 kg.	-12	
9900	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	100 kg.	-12	
99000	Univex 3-6 Super	Schiuma Fluoropoteinica AR	EN 1568 /MED / IMO	200 kg.	-12	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

SISTEMI ANTINCENDIO PER LA PROTEZIONE DI CUCINE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

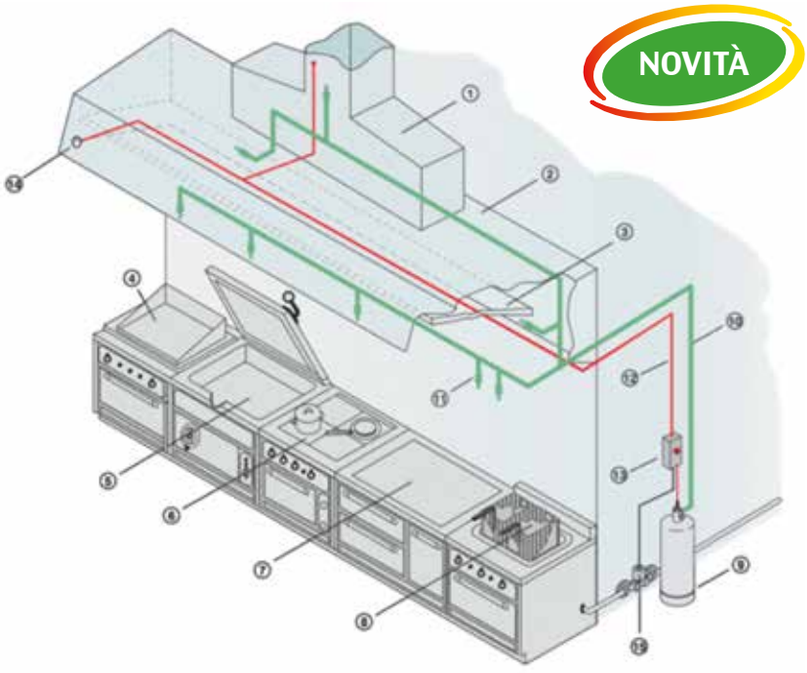

- **Componenti della cucina che proteggiamo**

1 Evacuazione fumi
2 Cappa
3 Filtro della cappa
4 Piastra Grill
5 Vasca cottura
6 Piano cottura
7 Ripiano
8 Friggitrice

- **Componenti del sistema che forniamo**

9 Serbatoio con estinguente GUARDEX
10 Tubazioni, raccordi
11 Ugelli di scarica
12 Sistema di rivelazione
i fusibili non sono necessari per il sistema SAFEGUARD
13 Comando manuale
14 Fine linea con manometro
15 Valvola di blocco gas (opzionale)

Certificato TUV
secondo la norma UNI 11198

"Impianti di estinzione che utilizzano agenti estinguenti liquidi per la protezione antincendio nelle cucine di ristorazione".

NORMA ITALIANA

Impianti di estinzione che utilizzano agenti estinguenti liquidi per la protezione antincendio nelle cucine di ristorazione
Proprietà fisiche, progettazione dell'impianto e metodi di prova
Requisiti generali

UNI 11198

SETTEMBRE 2006

Chemical wet agents fire-extinguishing system for restaurants
Physical properties, system design and test methods
General requirements

La norma specifica i requisiti minimi richiesti per la protezione di apparecchiature da cucina (per esempio friggitrici, fornelli, piastre radianti, griglie, ecc.), condotte, cappe e plenum applicati nella ristorazione. La norma si applica alla progettazione, all'installazione, al funzionamento, alla verifica e alla manutenzione di impianti ingegnerizzati e pre-ingegnerizzati di estinzione di incendi che utilizzano agenti estinguenti liquidi che vengono scaricati mediante ugelli fissi e tubazioni utilizzando gas propellente.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ANTINCENDIO

- Agente estinguente con pH vicino alla neutralità
- Progettazione pre - ingegnerizzata
- Disponibili 6 differenti opzioni con serbatoio pressurizzato o con cartuccia di pressurizzazione
- Installazione del sistema semplice ed affidabile
- Tecnologia "VERDE"
- Semplice da pulire e da ricaricare
- Realizzato secondo gli standard
UL-300 / NFPA 17A / NFPA 96 / UNI 11198

FASIT SrI - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDI A GAS

NOVITÀ

SISTEMI PRE-INGEGNERIZZATI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO DI VOLUMETRIE LIMITATE CON GAS FM 200

A protezione Quadri Elettrici e Armadi Server

Volumi protetti da 2 ,2 M^3 a 10 M^3 con bombole da 2 a 8 lt			
Volume bombole Litri	Quantità FM 200® Kg	Volume protetto m^3	Numero ugelli e dimensione
2	1,5	2,2	1 X ¼"
2	1,5	2,2	2 X ¼"
5	3	4	1 X 3/8"
5	3	4	2 X ¼"
5	5	7	1 X 3/8"
5	5	7	2 X ¼"
8	5	7	1 X 3/8"
8	5	7	2 X 1/4"
8	7	10	1 X 3/8"
8	7	10	2 X 3/8"

Luce 380x550 mm

SISTEMI INGEGNERIZZATI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO VOLUMETRICHE CON SISTEMI A GAS CHIMICI ED INERTI

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TUBAZIONI

KOBRA®

La tubazione antincendio KOBRA® è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò economicamente vantaggioso. I diametri inferiori a Ø 52 incluso sono conformi alla EN 14540. Il Ø 70 è conforme alla UNI 9487.

Ordito	Poliestere alta tenacità													
Trama	Poliestere alta tenacità													
Impermeabilizzazione	Elastomerica													
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	75	100	110	125	150	200	250
Massa lineica	g/m	150	180	200	250	330	350	375	620	680	800	980	1300	1550
Pressione di scoppio	MPa	6	5	5	5	4,5	4,5	4,5	4	4	3,5	3	2,5	2
Pressione di esercizio	MPa	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1	1	0,9	0,8	0,7	0,6
Temperatura d'eserc.	°C	-30/+70												
Ø del rotolo 20 m	cm	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	45	50	55
Raggio di curvatura	cm	20	35	40	45	50	60	65	80	90	100	140	190	240

KOBRA® FOREST

Tubazione a percolazione controllata

Diametro/mm	38	45

KOBRA® FROST

Tubazione per basse temperature.
Temperature di esercizio fino a -40 °C.

Diametro/mm	45	52	63	70	75

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RED KOBRA®

La tubazione antincendio RED KOBRA® è composta da un tessuto circolare di poliestere con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico e con un rivestimento esterno in resina pigmentata di colore rosso. Il manto protettivo, perfettamente reticolato sulla calza tessile, ne esalta la resistenza all'abrasione, all'attacco batteriologico e a svariati prodotti chimici e la rende particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti aggressivi.

Ordito	Poliestere alta tenacità										
Trama	Poliestere alta tenacità										
Impermeabilizzazione	Elastomerica										
Rivestimento esterno	Luce 380x550 mm Resina sintetica										
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	75	100	110	125
Massa lineica	g/m	180	220	240	280	390	420	450	720	790	940
Pressione di scoppio	MPa	6	5	5	5	4,5	4,5	4,5	4	4	3,5
Pressione di esercizio	MPa	2,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1	1	0,9
Temperatura di esercizio	°C	-30/+70									
Ø del rotolo 20 m	cm	32	33	34	35	35	37	38	42	43	44
Raggio di curvatura	cm	20	35	40	45	50	60	65	80	90	100

KOBRA® PURE

Tubazione con gommatura interna in elastomeri (TPU) speciali per acqua potabile certificata secondo regolamento europeo n° 10/2011.
Condizioni di esposizione: 40°C per 10 giorni.

Diametro/mm	45	70	100

SUPER KOBRA® PURE

Tubazione per acqua potabile con rivestimento esterno in resina pigmentata di colore blu per incrementare la resistenza all'abrasione.
Altri diametri e colori disponibili, quantitativi minimi possibili.

Diametro/mm	45	70

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

JET

La tubazione antincendio JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità. Omologato ENI 0198.00 Tipo A. La riga colorata è presente solo nel Ø 45.

Ordito	Poliestere alta tenacità									
Trama	Poliestere alta tenacità									
Gommatura interna	Sintetica									
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	75	100	125
Massa lineica	g/m	180	205	235	270	350	465	495	660	850
Pressione di scoppio	MPa	6	5,5	5	5	5	5	4,5	4	3,5
Pressione di esercizio	MPa	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	1,5	1
Resistenza alla temperatura	°C	>200								
Ø del rotolo 20 m	cm	33	34	35	36	37	38	38	40	44
Resistenza all'abrasione	Superiore a 100 giri									

SUPER JET

La tubazione antincendio SUPER JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante sintetico ed un rivestimento di resina nitrilica. La straordinaria resistenza agli idrocarburi ed a svariati prodotti chimici nonché l'alta resistenza all'abrasione la rendono particolarmente rispondente alle esigenze antincendio degli impianti petrolchimici e delle raffinerie. Omologato ENI 0198.00 Tipo B.

Ordito	Poliestere alta tenacità									
Trama	Poliestere alta tenacità									
Gommatura interna	Sintetica									
Rivestimento esterno	Resina nitrilica									
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	75	100	125
Massa lineica	g/m	220	255	300	340	420	545	575	750	950
Pressione di scoppio	MPa	6	5,5	5	5	5	5	4,5	4	3,5
Pressione di esercizio	MPa	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	1,5	1
Resistenza alla temperatura	°C	>200								
Ø del rotolo 20 m	cm	36	36	37	38	39	40	40	43	48
Resistenza all'abrasione	Superiore a 100 giri									

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

JET ROUGE

La tubazione antincendio JET ROUGE è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità di colore rosso internamente impermeabilizzato con un tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile.
L'alta resistenza all'usura e all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti dell'antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità.
Il colore rosso migliora la resistenza allo sporco in relazione ai tubi tradizionali.

Ordito	Poliestere alta tenacità				
Trama	Poliestere alta tenacità				
Impermeabilizzazione	Elastomerica				
Diametro interno	mm	25	45	70	110
Peso	g/m	180	235	465	680
Pressione di scoppio	MPa	10	5	5	4
Pressione di esercizio	MPa	4	2,5	1,8	1
Resistenza all'abrasione	Superiore a 100 giri				

Luce 380x550 mm

JET FLUOR

La tubazione antincendio JET FLUOR è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità di colore giallo fluo internamente impermeabilizzato con un tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile.
L'alta visibilità dovuta al colore fluorescente incrementa la sicurezza nei luoghi di utilizzo.

Ordito	Poliestere alta tenacità		
Trama	Poliestere alta tenacità		
Impermeabilizzazione	Elastomerica		
Diametro interno	mm	25	45
Peso	g/m	180	235
Pressione di scoppio	MPa	10	5
Pressione di esercizio	MPa	4	2,5
Resistenza all'abrasione	Superiore a 100 giri		

JET SIGNAL

La tubazione antincendio JET SIGNAL presenta le stesse caratteristiche della tubazione JET FLUOR con in aggiunta speciale timbratura ogni 5 metri riportante una freccia per indicare la via di fuga in caso di incendio.
Da usare solo con raccordi maschio/femmina.
Quantitativi minimi possibili.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

JET ALTA PRESSIONE

Per le speciali esigenze in cui è richiesta una più elevata pressione è disponibile la versione JET A.P. con pressioni d'esercizio fino a 4,0 MPa. In particolare nell'antincendio forestale dove è opportuna una micronizzazione del getto per ottimizzare l'effetto di raffreddamento in presenza di portate limitate. La speciale armatura tessile è stata progettata per mantenere le elevate caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza.

Diametro interno	mm	25	38	45	52	70
Massa lineica	g/m	200	240	280	320	520
Pressione di esercizio	MPa	4	4	4	4	2,5
Pressione di scoppio	MPa	10	10	10	10	6

ELIO SAPIN MED

La tubazione antincendio ELIO è composta da un tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.

LA TUBAZIONE ELIO-SAPIN È CERTIFICATA MED-0497

Ordito	Poliestere alta tenacità						
Trama	Poliestere alta tenacità						
Impermeabilizzazione	Sintetica						
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70
Allungamento a 1,2 MPa	%	+5 / -0					
Dilatazione a 1,2 MPa	%	+5 / -0					
Pressione di scoppio	MPa	5,0					
Pressione di esercizio	MPa	1,8					
Resistenza alla temperatura	°C	+200					

ELIO SAPIN MED RED

La tubazione antincendio ELIO MED RED presenta le stesse carat-teristiche della tubazione ELIO MED con un ulteriore rivestimento esterno di colore rosso per incrementarne la resistenza all'abrasione.

Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

YAGOM

La tubazione YAGOM è composta da un tessuto circolare in fibre sintetiche completamente annegato in una speciale mescola di gomma formante un corpo unico compatto e flessibile. Le costolature ne esaltano la durata e la maneggevolezza. Omologato ENI 0198.00 Tipo C.

Ordito	Poliestere alta tenacità											
Trama	Poliammide alta tenacità											
Gommatura interna	Mescola di gommatura nitrilica											
Gommatura esterna	Sintetica con costolature antiabrasione											
Adesione strato interno	N	40										
Adesione strato esterno	N	50										
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	76	100	110	125	150
Massa lineica	g/m	260	360	430	500	575	700	790	1050	1200	1310	1700
Pressione di scoppio	MPa	9	7,5	6	5,5	5	5	4,5	4,5	4	4	3
Pressione di esercizio	MPa	3	2,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1
Temperatura di esercizio	°C	-30/+70										

Luce 380x550 mm

YAGOM GOMTEX UL

È disponibile il modello YAGOM con certificato UL.
Quantitativi minimi possibili.
Prezzi a richiesta.

Diametro	inch	1"½	1"¾	2"½	3"	4"	5"

JET ARMOUR

Tubazione tipo Jet rinforzate con doppia calza in poliestere A.T. costruite secondo N.F.P.A.

Diametro	mm	38	45	52	63	70

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

FLYTEX

FLYTEX è la tubazione flessibile in gomma indicata per aria compressa e per mandata di fluidi. Viene prodotta con un procedimento brevettato in cui una speciale mescola di gomma nitrilica viene coestrusa attorno ad una calza tessile circolare.
L'eccezionale leggerezza e maneggevolezza la rendono ideale per ogni necessità di impiego che richieda una veloce movimentazione o difficili condizioni di lavoro.

Ordito	Poliestere alta tenacità											
Trama	Poliestere alta tenacità											
Gommatura interna	Sintetica antiolio											
Rivestimento esterno	Sintetica con costolature antiabrasione											
Diametro interno	mm	20	27	38	52	64	76	100	125	150	200	250
Massa lineica	g/m	220	250	340	460	600	735	1070	1425	1675	2600	3000
Pressione di scoppio	MPa	7	7	5	5	4,5	4	3	3	3	2,5	2,5
Pressione di collaudo	MPa	3,5	3,5	3	3	2,8	2	1,5	1,5	1,5	1	1
Resistenza alla trazione	kg	1800	2100	2900	3800	4200	5200	8800	11000	13300	n.d.	n.d.
Temperatura di eserc.		-30 / +70										

YAGOM EXCEL

YAGOM EXCEL è la tubazione rivestita in gomma con un ulteriore quarto strato di elastomero rinforzato. L'eccellente resistenza al calore, alla fiamma e all'abrasione ne raccomandano l'uso nelle applicazioni più critiche.

Diametro	mm	25	38	45	52	63	70	75
Massa lineica	g/m	250	380	415	515	650	800	820
Pressione di scoppio	MPa	8	6,5	6	5	5	5	4,5
Pressione di collaudo	MPa	4	3,5	3	3	3	3	2,5
Spessore	kg	1,9	2	2,05	2,1	2,3	2,3	2,6

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TCJ ARTICA

TCJ ARTICA è la tubazione speciale per innevamento artificiale. Composta da un tessuto circolare internamente impermeabilizzato con un tubolare prevulcanizzato di gomma resistente all'ozono ed ai raggi U.V., è rivestita esternamente con una ulteriore robusta calza tessuta in fibre sintetiche che ne esalta la resistenza all'abrasione ed allo scoppio, la flessibilità alle basse temperature, la maneggevolezza e la visibilità in condizioni di lavoro notturno.

Ordito	Poliestere alta tenacità			
Trama	Poliestere alta tenacità			
Gommatura interna	EPDM antiozono			
Rivestimento esterno	Calza in fibre sintetiche poliolefiniche			
Diametro interno	mm	38	52	64
Massa lineica	g/m	340	405	560
Pressione di scoppio	MPa	12	12	6
Pressione di esercizio	MPa	5	5	4
Temperatura di esercizio	°C	-40/+70		

RACCORDI RAPIDI CAM-LOCK IN ACCIAIO INOX

Art.	Descrizione	
515	E - Raccordo M - Portagomma 2"	
516	C - Raccordo F - Portagomma 2"	

Disponibili a richiesta altre tipologie di materiali e misure.

SAE 100 R1 T

TUBO PER ALTA PRESSIONE CON 1 TRECCIA IN ACCIAIO INSERITA

Copertura sintetica resistente a oli benzine, agenti atmosferici ed abrasione. Temperatura di impiego da -40°C a +100°C con punte di 130°C. Interno in gomma sintetica resistente a oli, gasolio, benzine e fluidi idraulici. Rinforzo con una treccia in acciaio trattato ad alta resistenza. Quantitativi minimi possibili.

Diametro	mm	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione di esercizio	MPa	18,0	16,0	10,5	8,8	6,3	5,0	4,0
Pressione di scoppio	MPa	72,0	64,0	42,0	35,2	25,0	20,0	16,0
Temperatura di esercizio	°C	-40/+100						

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

PYTON

La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto.

PYTON BIANCO

Ø Interno	mm	20	25	38

PYTON ROSSO

Ø Interno	mm	20	25	38

Ordito	Poliestere alta tenacità			
Trama	Monofilo di poliestere			
Gommatura interna	Sintetica antiozono			
Rivestimento esterno (a richiesta)	Resina nitrilica pigmentata			
Diametro interno	mm	20	25	38
Allungamento a 1,2 MPa	%	+5 / -0		
Dilatazione a 1,2 MPa	%	+5 / -0		
Resistenza alla temperatura (EN 15889:2011)	°C	>200		
Ø esterno	mm	24	31	42
Massa lineica	g/m	190/200	220/250	300/350
Pressione di scoppio	MPa	9	8	7

PYTON BOOSTER

TUBAZIONE SEMIRIGIDA A.P. EN 1947

La tubazione antincendio PYTON BOOSTER è una tubazione ad alta pressione ideale per pompe e camion antincendio. Qusta tubazione semirigida è comosta da una calza tessile composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo. Il sottostrato impermeabilizzante in EPDM è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico, ed è altamente resistente all'invecchiamento e all'ozono. Spalmatura esterna colore nero conforme alla norma EN 1947: Cat.II, Type B, Class 3. Quantitativi minimi possibili.

Ordito	Poliestere alta tenacità				
Trama	Monofilo di poliestere alta tenacità				
Impermeabilizzazione	EPDM				
Rivestimento esterno	PU/PVC				
Diametro interno	mm	19	25	32	38
Peso	g/metro	190	240	280	360
Colore	Nero				
Pressione di scoppio	MPa	>10,0			
Pressione di esercizio	MPa	4,0			

FASIT SrI - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

GUAINA DI CONTENIMENTO BIANCA

Guaina di protezione e contenimento in poliestere alta tenacità di colore bianco. Tessuto ad armatura piana.
Possibili quantitativi minimi in base al diametro.

Ordito e Trama	Poliestere alta tenacità													
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	75	100	110	125	150	200	250
Diametro piatto	mm	41	62	73	84	100	112	120	160	175	198	238	316	395
	Luce 380x550 mm													

GUAINA DI CONTENIMENTO NERA

Guaina di protezione e contenimento di colore Nero in polipropilene.
Rotoli da 100 mt.
Possibili quantitativi minimi in base al diametro.

Ordito e Trama	Polipropilene							
Diametro interno	mm	25	30	40	50	70	102	150

TUBI DI ASPIRAZIONE

Tubi di aspirazione e mandata di liquidi non corrosivi.
Adatto per impianti di irrigazione, a corredo di autobotti e per il convogliamento di acque industriali.
Caratteristiche: in gomma sintetica resistente al fango, acque nere, acque di scarico.
Rinforzo: spirale d'acciaio incorporata.
Copertura: nera in gomma sintetica, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'ozono e all'invecchiamento.

Diametro	mm	45	70	80	102	110	127
Pressione di mandata	MPa	3	3	3	3	3	3
Pressione di scoppio	MPa	9	9	9	9	9	9
Pressione di aspirazione	Bar	0,8					

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RACCORDATURE - LEGATURE

Coppie di raccordi completi di legature e manicotti coprilegature

TIPO		UNI 804	STORZ	STORZ	DSP/AR	BS 336	BS 336
mat		Ottone	L.A.	Ottone	L.A.	L.A.	Ottone
Ø							
mm	In.						
25	1″						
38	1″ ½						
45	1″ 3/4						
52	2″						
63	2″ ½						
70	2″ 3/4						
76	3″						
100	4″						
110	4″ 3/8						
125	5″						

* Senza manicotto.

COMPLEMENTI DI LEGATURE

OTTURA FALLE DI EMERGENZA

È consigliato come riparazione di emergenza l'utilizzo di uno spezzone lungo 60 cm (2 piedi) dello stesso diametro del tubo. Posizionarlo dalla più vicina estremità del tubo sul foro e mettere in pressione la tubazione. Lo spezzone aderirà al punto di foratura e consentirà la tenuta in pressione della tubazione ed una perdita minima.

GUAINE DI PROTEZIONE

Per usi particolarmente gravosi o intensivi è consigliato l'uso di guaine di protezione in prossimità dei raccordi.
Guaina = 10 Ø della tubazione.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LEGATURA SINGOLA CON MANICOTTO DI ALLUMINIO

Diametro mm	25	38	45	52	63	70	100	110
Articolo	8625	8638	8645	8652	8663	8670	8680	8690

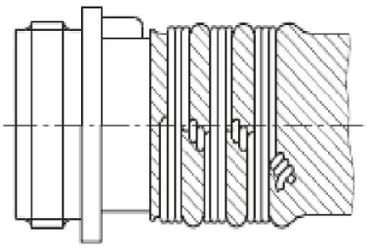

LEGATURE SINGOLE A FILO IN ACCIAIO ZINCATO

Art.	Descrizione	
8552	< 52 mm	
8563	Tra 63 e 75 mm	
8599	100 - 110 - 125 mm	

Luce 380x550 mm

LEGATURE SINGOLE A FILO IN ACCIAIO INOX

Art.	Descrizione	
8745	< 52 mm	
8763	Tra 63 e 75 mm	
8799	100 - 110 - 125 mm	

MANICOTTI COPRILEGATURA

Diametro mm	25	38	45	52	63	70	100	110	125
Articolo	70	71	72	73	74	75	76	7453	77

COLLARE DI SERRAGGIO A 3 GUSCI

Art.	Descrizione	Spessore della tubazione	
8752	per tubazioni ∅ 52 mm	2 mm	
8765	per tubazioni ∅ 65 mm	2.8-3,2 mm	
8775	per tubazioni ∅ 75 mm	2.8-3,2 mm	
8790	per tubazioni ∅ 90 mm	2.8-3,2 mm	
87100	per tubazioni ∅ 101,5 mm	2.8-3,2 mm	
87101	per tubazioni ∅ 101,5 mm	4,5 mm	
87110	per tubazioni ∅ 110 mm	2.8-3,2 mm	
87125	per tubazioni ∅ 127 mm	2.8-3,2 mm	
87150	per tubazioni ∅ 150 mm	2.8-3,2 mm	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TUBAZIONI RACCORDATE

Con raccordi a norma UNI 804:07 EN 1982
in accordo alle norme UNI EN 671/2:2012 E UNI 10779:2014

TUBAZIONI UNI - BASIC

- A norma UNI EN 14540
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

- A norma UNI 9487 certificate M.I.
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
1035	Ø 45 mm	15	1215	Ø 70 mm
1040	Ø 45 mm	20	1220	Ø 70 mm
1045	Ø 45 mm	25	1225	Ø 70 mm
1050	Ø 45 mm	30	1230	Ø 70 mm

TUBAZIONI RACCORDATE PROFESSIONALI

TUBAZIONI JET

- Omologata ENI 0198 tipo A a specifica AGIP PETROLI 9025.31 conforme alle prEN 1924 classe 1
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
6450	Ø 45 mm	15	6750	Ø 70 mm
6451	Ø 45 mm	20	6751	Ø 70 mm
6452	Ø 45 mm	25	6752	Ø 70 mm
6453	Ø 45 mm	30	6753	Ø 70 mm

TUBAZIONI SUPER JET

- Omologata ENI 0198 tipo B a specifica AGIP PETROLI 9025.31 conforme alle prEN 1924 classe 2
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
6454	Ø 45 mm	15	6754	Ø 70 mm
6455	Ø 45 mm	20	6755	Ø 70 mm
6456	Ø 45 mm	25	6756	Ø 70 mm
6457	Ø 45 mm	30	6757	Ø 70 mm

TUBAZIONI YAGOM

- Omologata ENI 0198 tipo C a specifica AGIP PETROLI 9025.31 conforme alle prEN 1924 classe 4
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
6430	Ø 45 mm	15	6730	Ø 70 mm
6431	Ø 45 mm	20	6731	Ø 70 mm
6432	Ø 45 mm	25	6732	Ø 70 mm
6433	Ø 45 mm	30	6733	Ø 70 mm

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TUBAZIONI ELIOVIP

- A norma UNI EN 14540
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)
1015	Ø 45 mm	15
1020	Ø 45 mm	20
1025	Ø 45 mm	25
1030	Ø 45 mm	30

TUBAZIONI UNI SKY

Luce 380x550 mm

- A norma UNI EN 14540
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)
1235	Ø 45 mm	15
1240	Ø 45 mm	20
1245	Ø 45 mm	25
1250	Ø 45 mm	30

TUBAZIONI UNI VIP

- A norma UNI EN 14540
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

- A norma UNI 9487 certificate M.I.
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
1065	Ø 45 mm	15	1265	Ø 70 mm
1070	Ø 45 mm	20	1270	Ø 70 mm
1075	Ø 45 mm	25	1275	Ø 70 mm
1080	Ø 45 mm	30	1280	Ø 70 mm

RED KOBRA®

- A norma UNI 9487 certificate M.I.
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
1415	Ø 45 mm	15	1435	Ø 70 mm
1420	Ø 45 mm	20	1440	Ø 70 mm
1425	Ø 45 mm	25	1445	Ø 70 mm
1430	Ø 45 mm	30	1450	Ø 70 mm

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NOVITÀ

Manichette

Tubazioni con numero di matricola e QR

Conformità del sistema di fissaggio alla **norma UNI 7422-2011** - massima pressione di esercizio 1,5 MPa (15 bar)

Codice QR con collegamento diretto al Certificato della tubazione, istruzioni d'uso e manutenzione e scheda tecnica della manichetta

Spazio riservato al manutentore o personalizzazione

Riferimenti legislativi e normativi per la manutenzione

N° 1 Codice a barre stampato sulla etichetta a numerazione progressiva con indicato produttore - Anno - D.N. manichetta

Codice a barre adesivo a disposizione del cliente

Inoltre...
Dichiarazione di conformità Manichette con elenco numeri di matricola per garantire una completa tracciabilità del prodotto.

Possibilità di personalizzazione **Codice QR - ELIOVIP - UNIVIP - UNI SKY - RED KOBRA**

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LANCE

VARIOMATIC 25

Costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici. Peso: 170 g e 230 g

Art.	Descrizione	
429	1" femmina	
430	UNI 25 F	
484	STORZ D	

K				
	UNI 25 - 1" - D	DN8	Getto pieno Getto frazionato	56 65

Luce 380x550 mm

VARIO JET 19

Art.	Descrizione	
8868	Portagomma 19 mm	

K				
	¾"	DN7	Getto pieno Getto frazionato	22 22

ABS 25

Art.	Descrizione	
413	UNI 25 F	

K				
	UNI 25 F	DN6	Getto pieno Getto frazionato	23,7 21,5

LEVA 25

Art.	Descrizione	
8875	UNI 25 F	

K				
	UNI 25	DN8	Getto pieno Getto frazionato	28 28

MIAMI 45

Lancia antincendio costruita in Nylon 6 e ottone con guarnizioni in gomma sintetica. Vite di serraggio in acciaio INOX. Peso 380 gr.

Art.	Descrizione	
409	Miami gialla UNI 45	
408	Miami gialla 2"	

K		
	Getto pieno	96
	Getto frazionato	186

GOLD 45

Costruita in ottone con guarnizioni in gomma sintetica. Peso: 900 g

Art.	Descrizione	
410	UNI 45	

K			
	DN13	Getto pieno Getto frazionato	118 135

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

MISTRAL 45

Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento antiscivolamento. Peso: 900 g

Art.	Descrizione	
414	UNI 45	
417	2" maschio	

K	UNI 45 e 2"	DN13	Getto pieno Getto frazionato	97 86

LANCIA A LEVA IN LEGA DI ALLUMINIO

Costruita in lega d'alluminio con guarnizioni in gomma sintetica.
Peso: 1050 g e 2130 g

Art.	Descrizione	
411	UNI 45	
412	UNI 70 - DN16	
9412	UNI 70 - portata > 300 l/min a 3 bar	
425	2" maschio	
426	2" ½ maschio	

K	UNI 45 e 2"	DN12	Getto pieno Getto frazionato	78 75
	UNI 70 e 2" ½	DN16	Getto pieno Getto frazionato	160 155

LANCIA A LEVA CON VELO DI PROTEZIONE

Costruita in lega leggera di alluminio con guarnizione in gomma sintetica, bocchello in ottone. Peso: 1450 g e 2910 g

Art.	Descrizione	
420	UNI 45	
422	UNI 70	

K	UNI 45	DN12	Getto pieno Getto frazionato Velo di protezione	78 76 95
	UNI 70	DN16	Getto pieno Getto frazionato Velo di protezione	121 156 195

MISTRAL 70

Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento antiscivolamento. Peso: 1630 g

Art.	Descrizione	
418	UNI 70 - DN16	
9418	UNI 70 - portata > 300 l/min a 3 bar	

K	UNI 70 e 2" ½	DN16	Getto pieno Getto frazionato	160 155

MAJA 70

Costruita interamente in lega leggera di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto.
Peso: 1230 g

Art.	Descrizione	
427	UNI 70	
428	2" ½ femmina	

K	UNI 70 e 2" ½ femmina	DN20	Getto pieno Getto frazionato	208 282

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

LANCE PROFESSIONALI

ALAMO

Costruita interamente in lega di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. Peso: 1050 g

Art.	Descrizione	
423	UNI 45	
424	2" maschio	

Luce 380x550 mm	UNI 45 e 2"	DN17	Getto pieno Getto frazionato	135 164

MIRAGE

Costruita interamente in lega di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. Valvola di intercettazione a sfera azionata con maniglia per una facile manovrabilità.
Peso: 1250 g

Art.	Descrizione	
415	UNI 45	
416	1" ½ femmina	

	UNI 45 e 1" ½	DN17	Getto pieno Getto frazionato	135 164

FIRESTAR

- Lancia a selezione di portata a norma UNI EN 15182-1 e 2.
- Costruita in lega leggera anodizzato con valvola e denti giratori in acciaio INOX, rete in ingresso.
- Pressione di esercizio 40 bar per gli articoli 2078 e 2079.
- Pressione di esercizio 16 bar per gli articoli 2080 e 2081.

Art.	Descrizione	PORTATE (l/min a 0,7 MPa)	
2079	DN 25 - mod. 2360 - 4,0 Mpa	19 - 37 - 90 - 150	
2078	DN 25 - mod. 2361 - 4,0 Mpa	50 - 100 - 150 - 230	
2080	DN 45 - mod. 366 - MPa 1,6	115 - 230 - 360 - 475	
2081	DN 70 - mod. 368 - MPa 1,6	360 - 550 - 750 - 950	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

BLUEDEVIL SG - SELECTABLE GALLONAGE

- Costruzione in alluminio anodizzato
- Entrata girevole per evitare strozzature della tubazione,
- Un numero seriale per una corretta identificazione, garanzia e manutenzione
- Maniglia ultraresistente agli impatti
- Anello di selezione delle posizioni marcato al laser
- Anello di selezione maggiorato per una maggior operabilità anche con i guanti
- Posizione pulizia della lancia senza bisogno di chiuderla
- Denti giratori in acciaio
- Sfera in ottone cromato
- Impugnatura ergonomica con rinforzi metallici

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 BAR)	
8850	BLUEDEVIL mod. 550	25 - 50 - 100 - 175	
8851	BLUEDEVIL mod.1560	50 - 110 - 170 - 225	
8852	BLUEDEVIL mod. 3012	115 - 230 - 360 - 475	
8853	BLUEDEVIL mod. 7515	265 - 380 - 500 - 600	
8854	BLUEDEVIL mod. 9520	360 - 470 - 570 - 750	
8855	BLUEDEVIL mod. 12250	470 - 560 - 750 - 950	

Il modello BLUEDEVIL è disponibile nella versione

RYLSTATIC

- Minor perdita di carico
- Miglior frazionamento e gocce più piccole
- Aumento della gittata nella posizione di getto pieno del 5%
- Miglior potere di spegnimento
- Ridotta manutenzione
- Flash over



FASIT SrI - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

VIPER CONSTANT

Portata costante in tutte le posizioni di getto.

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 Bar)	
8834	CG 1550 - 1"	115	
8835	CG 2510 - 1"½	360	
8836	CG 5016 - 1"½	475	
8837	CG 8020 - 2"½	800	

Luce 380x550 mm

VIPER AUTOMATIC

Sistema BIMATIC mantiene costante la pressione di esercizio.

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 Bar)	
8838	FT 1550 - 1"	90	
8839	FT 2510 - 1"½	150	
8840	FT 5016 - 1"½	275	
8841	FT 8020 - 2"½	550	

VIPER INDUSTRIAL

Portata costante in tutte le posizioni di getto.

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 Bar)	
8842	ST 15 - 1"	50	
8884	ST 30 - 1"	110	
8844	ST 45 - 1"	160	
8845	ST 60 - 1"½	210	
8846	ST 95 - 1"½	330	

VIPER FOREST

Lancia con multiple portate costanti selezionabili, ideale per uso forestale. Pressione operativa > 32 bar.

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 Bar)	
43700	SG 540 - 1"	19 - 37 - 90 - 150	
43701	SG 1560 - 1"	50 - 125 - 200 - 230	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

VIPER SG - SELECTABLE GALLONAGE

- Lancia professionale a portata costante in tutte le posizioni di getto e a selezione di portata.
- Ghiera di selezione di portata senza cambiare effetto.
- Posizione della lancia (flush) sulla ghiera che permette la pulizia della stessa da piccoli detriti senza dover chiudere la lancia.
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e maniglia di apertura in polimero.
- Denti giratori per un'ottima micronizzazione del getto.
- Progettate per essere anche usate con complementi espansore per la creazione di schiuma a bassa espansione.

VIPER SG 1560

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 BAR)	
437	VIPER SG 1560 - UNI 25 - 1" F GAS	50 - 125 - 200 - 230	

VIPER SG 3012 - 7515 - 9520

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 BAR)	
438	VIPER SG 3012 - UNI 45 - 1" ½ F GAS	115 - 230 - 360 - 475	
439	VIPER SG 7515 - UNI 70 - 1" ½ F GAS	265 - 380 - 500 - 600	
4020	VIPER SG 9520 - UNI 70 - 1" ½ F GAS	380 - 500 - 600 - 800	

VIPER SG 12250

Art.	Modello	PORTATA (l/min a 7 BAR)	
4010	VIPER SG 12250 - UNI 70 - 2" ½ G GAS	500 - 600 - 800 - 1000	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ACCESSORI E LANCE SPECIALI

- Sono disponibili impugnature e bumper colorati per i modelli di lancia BLUEDEVIL.
- Solo impugnatura colorata per le lance VIPER.

Luce 380x550 mm

ESPANSORI SCHIUMA PER LANCE BLUEDEVIL, FIRESTAR E VIPER

Art.	Descrizione	
8860	Per VIPER modelli 1"	
8861	Per VIPER modelli 1"½	
8862	Per FIRESTAR modelli 1"	
8863	Per FIRESTAR modelli 1"½	
8864	Per BLUEDEVIL modelli 1"	
8865	Per BLUEDEVIL modelli 1"½	

LANCIA PLAYPIPE

Art.	Descrizione	
8866	Serie ugelli in alluminio	
8867	Lancia play pire 2" ½	

SPINGARDA ORIENTABILE

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione 360°.
Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982.

Art.	Modello	-	
8870	Filettata senza saracinesca	2" ½ gas	
8871	Filettata con saracinesca	2" ½ gas	
8872	Flangiata senza saracinesca	DN 65	
8873	Flangiata con saracinesca	DN 65	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RACCORDERIA UNI

RACCORDERIA TIPO A - UNI 804

Art.	Descrizione	
30	Raccordo UNI 25 completo	
31	Raccordo UNI 25 parte femmina	
32	Raccordo UNI 25 parte maschio	
33	Raccordo UNI 45 completo	
34	Raccordo UNI 45 parte femmina	
35	Raccordo UNI 45 parte maschio	
36	Raccordo UNI 70 completo	
37	Raccordo UNI 70 parte femmina	
38	Raccordo UNI 70 parte maschio	

RACCORDERIA TIPO B - UNI 804

Art.	Descrizione	
39	Raccordo UNI 100 completo	
40	Raccordo UNI 100 parte femmina	
41	Raccordo UNI 100 parte maschio	
42	Raccordo UNI 125 completo	
43	Raccordo UNI 125 parte femmina	
44	Raccordo UNI 125 parte maschio	
45	Raccordo UNI 150 completo	



CHIAVI PER RACCORDI

Art.	Descrizione	
217	Tipo A	
218	Tipo B 70-80	
219	Tipo B 100-125	
220	Tipo B 125-150	

TAPPI IN GHISA - NON A NORMA

Art.	Descrizione	
206B	UNI 45 F	
208B	UNI 70 F	
210B	UNI 100 F	

TAPPI

Art.	Descrizione	
205	UNI 25 F	
206	UNI 45 F	
207	UNI 45 M	
208	UNI 70 F	
209	UNI 70 M	
210	UNI 100 F	

SARACINESCA ATTACCO GAS - UNI

Art.	Descrizione	
843	Saracinesca1" ½ F x UNI 45 M	
844	Saracinesca1" ½ F x UNI 45 F girevole	
845	Saracinesca 2" ½ F x UNI 70 M	
846	Saracinesca 2" ½ F x UNI 70 F girevole	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RUBINETTI IDRANTE

Art.	Descrizione	
181	1″ uscita UNI 25 M	
182	1″ ½ uscita UNI 45 M	
183	2″ uscita UNI 70 M	
184	2″ ½ uscita UNI 70 M	
185	2″ uscita UNI 70 F	
186	2″ ½ uscita UNI 70 F	
187	1″ ½ uscita 1″ ½ M	
188	2″ uscita 2″ M	
189	2″ ½ uscita 2″ ½ M	
190	1″ ½ - ISO 7 uscita UNI 45 M	
200	1″ uscita 1″ M	

Luce 380x550 mm

VOLANTINI

Art.	Descrizione	
2053	Quadro Ø 7 mm	
2054	Quadro Ø 8 mm	
2020	Quadro Ø 9 mm	
2055	Quadro Ø 10 mm	
2056	Quadro Ø 11 mm	

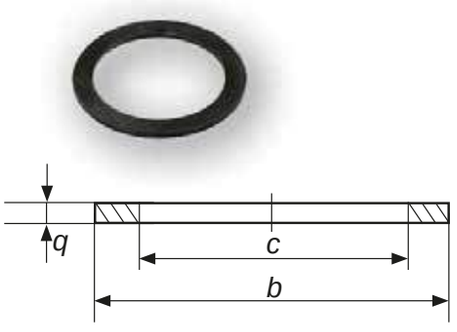

GUARNIZIONI

Art.	Descrizione	MIS. bxcxq	
60	Guarnizioni UNI 25	34 X 22 X 2 mm	
61	Guarnizioni UNI 45	56 X 41 X 3 mm	
62	Guarnizioni UNI 70	85 X 65 X 4 mm	
63	Guarnizioni UNI 100	115 X 93 X 5 mm	
64	Guarnizioni UNI 125	48 X 39 X 3 mm	
65	Guarnizioni UNI 150	60 X 47 X 3 mm	
66	Guarnizioni 2" ½	76 X 66 X 3 mm	
67	Guarnizioni 2"	60 x 47 x 3 mm	
68	Guarnizione 1"	48 x 39 x 3 mm	

RACCORDERIA LEGGERA (NON A NORMA)

Art.	Descrizione	
10	Raccordo UNI 45 completo	
11	Raccordo UNI 45 parte femmina	
12	Raccordo UNI 45 parte maschio	
13	Raccordo UNI 70 completo	
14	Raccordo UNI 70 parte femmina	
15	Raccordo UNI 70 parte maschio	
16	Raccordo alta pressione 38 mm completo	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RIDUZIONI FISSE MASCHIO - FEMMINA

Art.	Descrizione	
106	M UNI 45 X F UNI 45	
108	M 1″ X F UNI 25	
109	M UNI 45 X F UNI 25	
110	M UNI 25 X F 1″	
111	M UNI 25 X F UNI 45	
112	M UNI 45 X F 1″ ½	
113	M 1″ ½ X F UNI 45	
114	M UNI 45 X F 2″	
115	M 2″ X F UNI 45	
116	M UNI 45 X F UNI 70	
117	M UNI 70 X F UNI 45	
118	M UNI 70 X F 2″ ½	
119	M UNI 70 X F 3″	
120	M 2″ ½ X F UNI 70	
121	M UNI 70 X F 2″	
122	M UNI 100 X F 4″	
123	M UNI 125 X F 5″	
127	M 2″ X F UNI 70	

RIDUZIONI GIREVOLI

Art.	Descrizione	
158	F UNI 45 X F 1″ ½	
159	F UNI 45 X M 1″ ½	
160	F UNI 45 X M 2″	
161	F UNI 45 X F 2″	
162	F UNI 45 X M UNI 70	
163	F UNI 70 X F 2″ ½	
164	F UNI 70 X M UNI 45	
165	F UNI 45 X F UNI 70	
166	F UNI 25 X F 1″	
167	F UNI 45 X F UNI 45	
168	F UNI 70 X F UNI 70	
169	F UNI 70 X M UNI 100	
170	F UNI 100 X M UNI 70	
129	F UNI 45 X F 2″ ½	
136	F UNI 45 X M UNI 45	
137	F UNI 70 X M 2″	
171	F UNI 70 X M 2″	
2454	F UNI 70 X M 2″ ½	

RIDUZIONI FISSE MASCHIO - MASCHIO

Art.	Descrizione	
85	M UNI 25 X M 1″	
86	M UNI 45 X M 1″ ½	
87	M UNI 45 X M UNI 45	
88	M UNI 45 X M 2″	
89	M UNI 45 X M UNI 70	
90	M UNI 70 X M 2″	
91	M UNI 70 X M 2″ ½	
92	M UNI 70 X M UNI 70	
93	M UNI 70 X M 3″	
94	M UNI 100 X M 4″	
95	M UNI 125 X M 4″	
96	M UNI 125 X M 4″ ½	
97	M UNI 125 X M 5″	
98	M UNI 25 X M UNI 25	
99	M UNI 45 X M UNI 25	
100	M UNI 100 X M UNI 100	
101	M UNI 125 X M UNI 125	

RIDUZIONI FISSE FEMMINA - FEMMINA

Art.	Descrizione	
140	F UNI 25 X F 1″	
141	F UNI 45 X F 1″ ½	
142	F UNI 45 X F 2″	
143	F UNI 45 X F UNI 70	
144	F UNI 70 X F 2″	
145	F UNI 70 X F 2″ ½	
146	F UNI 70 X F 3″	
147	F UNI 100 X F UNI 70	
148	F UNI 125 X F UNI 70	

RIDUZIONI MISTE UNI OTTONE STORZ ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
172	Storz D - UNI 25 M	
173	Storz D - UNI 25 F	
174	Storz D - UNI 25 F girevole	
176	Storz C - UNI 45 F	
177	Storz C - UNI 45 F girevole	
178	Storz B - UNI 70 M	
179	Storz B - UNI 70 F	
180	Storz C - UNI 45 M	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

DIVISORI

DIVISORI IN ALLUMINIO CON VALVOLA RACCORDI UNI - STORZ

Art.	Descrizione	
324	UNI 25 X D X D	
325	UNI 45 X D X D	
326	UNI 45 X D X 45 X D	

DIVISORI SEMPLICI IN OTTONE A 2 VIE

Luce 380x550 mm

Art.	Descrizione	
239	UNI 45 X 25 X 25	
240	UNI 45 X 45 X 45	
241	UNI 70 X 45 X 45	
242	UNI 70 X 70 X 70	

DIVISORI A 2 VIE IN OTTONE CON SARACINESCHE

Art.	Descrizione	
249	UNI 45 X 25 X 25	
250	UNI 45 X 45 X 45	
251	UNI 70 X 45 X 45	
252	UNI 70 X 70 X 70	
253	UNI 100 X 70 X 70	

DIVISORI A 3 VIE IN OTTONE CON SARACINESCHE

Art.	Descrizione	
259	UNI 70 X 45 X 45 X 25	
260	UNI 125 X 70 X 70 X 70	

RACCORDI UNI

RACCORDI STORZ

DIVISORI IN ALLUMINIO CON VALVOLA RACCORDI UNI

Art.	Descrizione	
320	UNI 25 - 25 - 25	
321	UNI 45 - 25 - 25	
263	UNI 45 - 25 - 45 - 25	

DIVISORI IN ALLUMINIO CON VALVOLA RACCORDI STORZ

Art.	Descrizione	
322	D - D - D	
323	C - D - D	
264	C - D - C - D	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARTICOLI NORMATIVA TEDESCA - DIN



RACCORDI COMPLETI STORZ IN LEGA DI ALLUMINIO

Art.	Descrizione	KA	D	Nota	
490	Storz D - 19	31	19		
440	Storz D - 25	31	25	DIN 14301	
492	Storz 38 - 38	51	38	L.T.	
493	Storz C - 38	66	38	L.T.	
441	Storz C - 45	66	45		
442	Storz C - 52	66	52	DIN 14302	
443	Storz B - 70	89	70		
444	Storz B - 75	89	75	DIN 14303	
445	Storz A - 100	133	100		
491	Storz A - 110	133	110	DIN 14323 L.T.	

RUBINETTI IDRANTE STORZ

Art.	Descrizione	
457	Idrante 2 " uscita Storz C	
458	Idrante 2 " ½ uscita Storz B	
459	Idrante 1 " ½ uscita Storz C	

RIDUZIONI IDRANTI / NASPI

Art.	Descrizione	
150	Storz C / P.G. 25 mm	

TAPPI

Art.	Descrizione	
343	Tappo D - 25	
460	Tappo C - 52	
461	Tappo B - 75	
462	Tappo A - 110	

CHIAVI

Art.	Descrizione	
329	Chiave per raccordi D	
464	Chiave per raccordi B - C	
527	Chiave per raccordi B - C acciaio	
528	Chiave per raccordi A - B - C acciaio	
529	Chiave per raccordi 38/65 acciaio	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RUBINETTERIA E RACCORDERIA STORZ

RACCORDI COMPLETI STORZ IN OTTONE

Art.	Descrizione	KA	D	Nota	
345	Storz D - 19	31	19		
346	Storz D - 25	31	25		
347	Storz 38 - 25	51	25		
348	Storz 38 - 38	51	38	38	
349	Storz C - 45	66	45		
350	Storz C - 52	66	52	DIN 86202	

Luce 380x550 mm

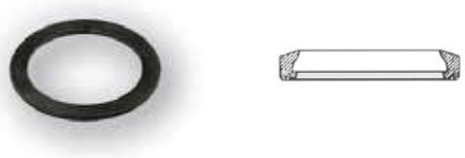

GUARNIZIONI STORZ

Art.	Descrizione	KA	Nota	
340	Storz 25 - D	31	DIN 14301	
341	Storz 52 - C	66	DIN 14302	
342	Storz 75 - B	75	DIN 14303	

RIDUZIONI STORZ IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
448	Riduzione B-2" ½ F	
450	Riduzione B-2" ½ M	
447	Riduzione C-2" F	
449	Riduzione C-2" M	
451	Riduzione C-1" ½ F	
452	Riduzione C-1" ½ M	
453	Riduzione D-1" F	
454	Riduzione D-1" M	

RIDUZIONI STORZ IN OTTONE

Art.	Descrizione	
330	Riduzione Storz D-1" F	
331	Riduzione Storz D-1" M	
332	Riduzione Storz 38 - 1" ½ F	
333	Riduzione Storz 38 - 1" ½ M	
334	Riduzione Storz C-1" ½ F	
335	Riduzione Storz C-1" ½ M	
336	Riduzione Storz C-2" F	
337	Riduzione Storz C-2" M	
338	Riduzione Storz B-2" ½ F	
339	Riduzione Storz B-2" ½ M	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TUBAZIONI E LANCE CON RACCORDI STORZ

RIDUZIONI STORZ / STORZ IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
446	Riduzioni B-C DIN 14342	
463	Riduzioni C-D DIN 14341	
151	Riduzioni A-B DIN 14343	
152	Riduzioni C-38	
153	Riduzioni 38-D	

TUBAZIONE UNIVIP RACCORDATA STORZ C CON LEGATURE A NORMA UNI 7422

- Tubazione Ø 45 raccordata STORZ C - 45, certificata UNI EN 14540, con legature a norma UNI 7422 e manicotti coprilegature
- Manichetta per idranti a muro

Art.	Descrizione	
2272	Tubazione raccordata 15 m	
2273	Tubazione raccordata 20 m	
2274	Tubazione raccordata 25 m	
2275	Tubazione raccordata 30 m	

TUBAZIONE JET RACCORDATA STORZ C CON LEGATURE A NORMA UNI 7422

- Tubazione Ø 45 raccordata STORZ C - 45, conforme alla prEN 1924, con legature a norma UNI 7422 e manicotti coprilegature
- Manichetta in uso Vigili del Fuoco e Squadre Antincendio. Omologata ENI 0198.00 Tipo A

Art.	Descrizione	
2301	Tubazione raccordata 15 m	
2302	Tubazione raccordata 20 m	
2303	Tubazione raccordata 25 m	
2304	Tubazione raccordata 30 m	

RIDUZIONI STORZ IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
402	Lancia MIAMI - C	
455	Lancia a leva cono in alluminio - C	
456	Lancia a leva MISTRAL - C	
486	Lancia a rotazione ALAMO - C	
487	Lancia a leva cono in alluminio - B	
489	Lancia MAJA - B	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARTICOLI NORMATIVA INGLESE - BSS

BSS

BSRT

RACCORDI BSS IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
2500	FETA 1" ½ portagomma 1" ½	
473	BSS 2" ½ portagomma 1" ½	
474	BSS 2" ½ portagomma 1" ¾	
475	BSS 2" ½ portagomma 2"	
476	BSS 2" ½ portagomma 2" ½	
477	BSS 2" ½ portagomma 2" ¾	
4236	BSRT 4" portagomma 100	
9100	BSRT 5" portagomma 125	

Luce 380x550 mm

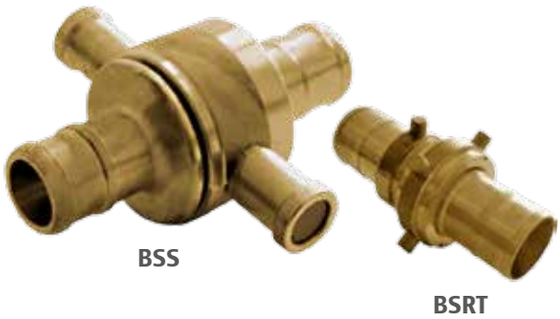

BSS

BSRT

RACCORDI BSS IN OTTONE

Art.	Descrizione	
25000	FETA 1" ½ portagomma 1" ½	
465	BSS 2" ½ portagomma 1" ½	
466	BSS 2" ½ portagomma 1" ¾	
467	BSS 2" ½ portagomma 2"	
468	BSS 2" ½ portagomma 2" ½	
469	BSS 2" ½ portagomma 2" ¾	
470	BSRT 4" portagomma 100	
9101	BSRT 5" portagomma 125	

RIDUZIONI BSS FEMMINA PER GAS

Art.	Descrizione	
4199	Femm. FETA 1" ½ x GAS 2" F alluminio	
4207	Femm. BSS 2" ½ x GAS 1" ½ M alluminio	
481	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" F alluminio	
4810	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" F ottone	
472	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F alluminio	
4720	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F ottone	

RIDUZIONI BSS MASCHIO PER GAS

Art.	Descrizione	
4197	Maschio FETA 1" ½ x GAS 1" ½ M alluminio	
4198	Maschio FETA 1" ½ x GAS 2" ½ F alluminio	
482	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" F alluminio	
4820	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" F ottone	
471	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F alluminio	
4710	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F ottone	
483	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" ½ M alluminio	
2041	Maschio BSS 2" ½ x GAS 1" ½ M alluminio	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

TAPPI

Art.	Descrizione	
9114	TAPPO BSS 2"½ femmina	
9115	TAPPO BSS 2"½ maschio	
9116	TAPPO BSRT 4" femmina	
9117	TAPPO BSRT 4" maschio	

DIVISORE A DUE VIE SENZA SARACINESCHE

Art.	Descrizione	
9120	BSS 2"½M" x 2 BSS F 1"½ FETA	
9121	BSS 2"½M" x 2 BSS F 2"½	
9122	BSRT 4"M" x 2 BSS F 2"½	

COLLETTORE A DUE VIE SENZA SARACINESCHE

Art.	Descrizione	
9118	BSS M 2"½ x BSS 2"½F	
9119	BSS M 2"½ x BSRT 4"F	

RUBINETTO IDRANTE

Art.	Descrizione	
478	Idrante 2" ½ uscita BS 2" ½ F	

GUARNIZIONI

Art.	Descrizione	
9123	1" ½ FETA	
69	2" ½ BS	

LANCE

Art.	Descrizione	
407	Lancia MIAMI - BS	
479	Lancia a leva cono in alluminio - 2" - BS	
397	Lancia a leva MISTRAL - BS	
403	Lancia a rotazione ALAMO - BS	
480	Lancia a leva cono in alluminio - 2"½ - BS	
398	Lancia MAJA - BS	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARTICOLI NORMATIVA FRANCESE - AFNOR

GUILLEMIN

RACCORDI SINGOLI SIMMETRICI GUILLEMIN IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
22210	DN 20 portagomma 25	
4270	DN 40 portagomma 45	
4280	DN 65 portagomma 70	
4079	DN 100 portagomma 100	

Luce 380x550 mm

RACCORDI SINGOLI SIMMETRICI GUILLEMIN IN BRONZO

Art.	Descrizione	
8991	DN 20 portagomma 25	
8992	DN 40 portagomma 45	
8993	DN 65 portagomma 70	
8994	DN 100 portagomma 110	

DSP - AR

TAPPO DSP CON GHIERA BLOCCAGGIO IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
8995	DN 40	
8996	DN 65	
8997	AR 100	

RIDUZIONI DSP - GAS CON GHIERA DI BLOCCAGGIO

Art.	Descrizione	
508 B	DN 40 per femmina 1" ½	
498 B	DN 40 per femmina 2"	
382 B	DN 40 per maschio 1" ½	
4069 B	DN 65 per femmina 2"	
499 B	DN 65 per femmina 2" ½	
4272 B	DN 65 per maschio 2" ½	

RIDUZIONI DSP - GAS SENZA GHIERA DI BLOCCAGGIO

Art.	Descrizione	
508	DN 40 per femmina 1" ½	
498	DN 40 per femmina 2"	
382	DN 40 per maschio 1" ½	
4069	DN 65 per femmina 2"	
499	DN 65 per femmina 2" ½	
4272	DN 65 per maschio 2" ½	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RACCORDI SINGOLI DSP/AR IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
4950	DSP DN 40 portagomma 45	
4960	DSP DN 65 portagomma 70	
4970	AR DN 100 portagomma 110	

RACCORDI SINGOLI DSP/AR IN BRONZO

Art.	Descrizione	
4099	GFR 20 portagomma 25	
504	DN 40 portagomma 45	
505	DN 65 portagomma 70	
24660	DN 100 portagomma 110	

RIDUZIONI DSP/DSP

Art.	Descrizione	
4273	DSP 40 - DSP 65	
4078	DSP 65 - AR 100	

RUBINETTI IDRANTE E CHIAVI

Art.	Descrizione	
507	Idrante 1" ½ uscita DSP 40	
502	Idrante 2" uscita DSP 40	
503	Idrante 2" ½ uscita DSP 65	
506	Chiave raccordi DSP	
8998	Guarnizione 40	
8999	Guarnizione 65	
9040	Guarnizione 100	
9041	Chiave Tricoise 65-150	

LANCE

Art.	Descrizione	
406	Lancia MIAMI - DSP 40	
500	Lancia a leva cono in alluminio - 2"- DSP 40	
394	Lancia a leva MISTRAL - DSP 40	
404	Lancia a rotazione ALAMO- DSP 40	
501	Lancia a leva cono in alluminio - 2"½ - DSP 65	
393	Lancia MAJA - DSP 65	

DISPONIBILE GAMMA RIDUZIONI E TAPPI CON E SENZA GHIERA DI BRONZO

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARTICOLI NORMATIVA AMERICANA - NFPA

CASSETTA A RASTRELLIERA

Cassetta a rastrelliera tipo rack americano conforme alla norma NFPA.
Dimensioni 900x700x230 mm.
Adatta tubazioni ns. modello KOBRA o JET.

Art.	Descrizione	
9021	Per manichetta DN 38 L max 30 metri	
9022	Per manichetta DN 45 L max 30 metri	

Luce 380x550 mm

VALVOLA A 90° F/M

Valvola in ottone a 90° ingresso femmina uscita Maschio NPT, volantino rosso certificata UL/FM. Pressione nominale 300 PSI.

Art.	Descrizione	
9023	1”½ x 1”½	
9024	2”½ x 2”½	

VALVOLA A 90° F/M A REGOLAZIONE DI PRESSIONE

Valvola in ottone a 90° ingresso femmina uscita Maschio NPT, volantino rosso certificata UL/FM. Pressione nominale 300 PSI.
La pressione dell’acqua è controllata per mezzo di una restrizione di portata regolabile. Se fosse richiesto la piena portata è possibile bypassarla.

Art.	Descrizione	
7303	1”½ x 1”½	
7304	2”½ x 2”½	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

A7A

A7B

A7BP

LANCE CERTIFICATE UL/FM

Lance antincendio certificate UL/FM in ottone o in plastica.
Il modello A7A per impieghi su cassette Rack.
Il modello A7B per impieghi industriali.
Il modello A7BP per impieghi residenziali.

Art.	Descrizione	
9027	A7A 1"½ NPT	

Art.	Descrizione	
9028	A7B 1"½ NPT	
9029	A7B 2"½ NPT	

Art.	Descrizione	
9030	A7BP 1"½ NPT	

VALVOLA A 90° F/F A REGOLAZIONE DI PRESSIONE

Valvola in ottone a 90° ingresso femmina uscita femmina NPT, volantino rosso certificata UL/FM. Pressione nominale 400 PSI. Usata come valvola di controllo per applicazioni in linea per regolare sprinkler ad alta pressione, reti di idranti o reti combinate. Una scala regolabile permette una regolazione sul luogo. Corpo in bronzo con entrata e uscita NPT.

Art.	Descrizione	
9031	2"½ x 2"½ NPT	

CONNESSIONE CON CLAPET PER VIGILI DEL FUOCO ALIMENTAZIONE SPRINKLER

CONNESSIONE CON CLAPET PER VIGILI DEL FUOCO. ALIMENTAZIONE SPRINKLER in ottone. Uscita dritta NPT con naselli girevoli. Tappo maschio NPT in ottone con naselli.

Art.	Descrizione	
9032	Connessione 4" x 2"½	
9033	Tappo 2"½ maschio NPT	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

RACCORDI COMPLETI

Art.	Descrizione	
513	NH 1" ½ in ottone	
514	NH 2" ½ in ottone	

Luce 380x550 mm

RIDUZIONI

Art.	Descrizione	
51	F 1 ½ NH x F 2" gas	
52	F 2 ½ NH x F 2"½ gas	
2062	4" F gas x NH 4" M	
2063	4" ½ F NH x UNI 100 M	
2061	2" ½ F NH x UNI 70 M	
2060	2" ½ M NH x UNI 70 F	

RUBINETTI IDRANTE

Art.	Descrizione	
58	1" ½ NH x 1" ½ gas	
59	2" ½ NH x 2" ½ gas	

LANCE

Art.	Descrizione	
367	Lancia MIAMI - NH	
368	Lancia a leva cono in alluminio - 2"- NH	
369	Lancia a leva MISTRAL - NH	
370	Lancia a rotazione ALAMO - NH	
373	Lancia a leva cono in alluminio - 2"½ - NH	
374	Lancia MAJA - NH	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARTICOLI NORMATIVA RUSSA - GOST

RACCORDI

	Alluminio		Ottone		Bronzo	
	Descrizione	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione	Art.
GOST 50	Raccordo p.g. 52	8801				
	Rid. 2" femmina	8802				
	Tappo	8803				
GOST 70	Raccordo p.g. 64	8804	Raccordo p.g. 64	8807	Raccordo p.g. 64	8810
	Rid. 2" ½ femmina	8805	Rid. 2" ½	8808	Rid. 2" ½	8811
	Tappo	8806	Tappo	8809	Tappo	8812
GOST 80	Raccordo p.g. 75	8813	Raccordo p.g. 75	8816	Raccordo p.g. 75	8819
	Rid. 2" ½ femmina	8814	Rid. 2" ½	8817	Rid. 2" ½	8820
	Tappo	8815	Tappo	8818	Tappo	8821
GOST 100	Raccordo p.g. 100	8822	Raccordo p.g. 100	8825	Raccordo p.g. 100	8828
	Rid. 4" femmina	8823	Rid. 4"	8826	Rid. 4"	8829
	Tappo	8824	Tappo	8827	Tappo	8830

ARTICOLI NORMAT. SPAGNOLA BARCELONA

Sono raccordi simmetrici sia per mandata che per aspirazione.
Hanno tre naselli e generalmente sono in alluminio.

Art.	Descrizione	
8900	Raccordo 45 singolo	
8901	Raccordo 70 singolo	

Art.	Descrizione	
8902	Riduzione 45 - 1"½ GAS maschio	
8903	Riduzione 45 - 1"½ GAS femmina	
8904	Riduzione 70 - 2"½ GAS maschio	
8905	Riduzione 70 - 2"½ GAS femmina	
8906	Tappo 45 con catenella	
8907	Tappo 70 con catenella	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTE E ARMADI PORTA ESTINTORI

PIANTANE PORTA ESTINTORI

• Tubolare in acciaio, verniciatura a base di resina poliestere, idonee per estintori di ogni tipo e capacità

Art.	Descrizione	Dimensione	
8023	Piantana porta estintore	320 x 750	
8024	Piantana porta estintore con asta e cartello	320 x 1920	
8032	Piantana porta estintore PK5 nera	300 x 1030	
8034	Piantana porta estintore PK5 nera con asta e cartello	300 x 2000	

8024

8023

Luce 380x550 mm

8032

8034

serie TEXAS®

CASSETTA TEXAS® CON SIGILLO

Cassette in acciaio zincato verniciate con resine poliesteri speciali per esterni (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. I modelli con sigilli (tipo S) vengono forniti completi di sigillo di sicurezza numerato.

Art.	Descrizione	Dimensione	
664	Cassetta portaestintori 6 kg	585 X 673 X 200	
676	Cassetta portaestintori 6 kg incasso	310 X 645 X 215	
666	Cassetta portaestintori 12 kg	340 X 775 X 235	
678	Cassetta portaestintori 5 kg CO2	330 X 830 X 170	
713	Piantana	H 800 mm	
944	Cassetta portaestintori doppia	550 X 650 X 265	

CASSETTA TEXAS® CON CHIAVE

713

Cassette in acciaio zincato verniciate con resine poliesteri speciali per esterni (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. I modelli con chiave (tipo C) vengono forniti completi di serratura, con 2 chiavi e lastra frangibile trasparente.

Art.	Descrizione	Dimensione	
665	Cassetta portaestintori 6 kg	310 X 645 X 215	
677	Cassetta portaestintori 6 kg incasso	310 X 645 X 215	
667	Cassetta portaestintori 12 kg	340 X 775 X 235	
679	Cassetta portaestintori 5 kg CO2	330 X 830 X 170	
713	Piantana	H 800 mm	
9713	Piantana per terreno	H 800 mm	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

serie NEVADA

9713

823

CASSETTA NEVADA

In acciaio verniciato o inox, completa di serratura sigillabile, finestra per la visione del manometro, simbolo di identificazione, sigillo di sicurezza numerato

Art.	Descrizione	Dimensione	
827	Cassetta portaestintori 6 kg	300 X 650 X 227	
828	Cassetta portaestintori 9/12 kg	330 X 750 X 235	
829	Cassetta portaestintori 5 kg CO2	330 X 850 X 215	
830	Cassetta portaestintori 6 kg inox	300 X 650 X 227	
831	Cassetta portaestintori 9/12 kg inox	330 X 750 X 235	
832	Cassetta portaestintori 5 kg CO2 inox	330 X 850 X 215	
823	Piantana H 800 mm	H 800 mm	
826	Piantana inox H 800 mm	H 800 mm	
834	Cassetta portaestintori doppia	400 X 580 X 200	
822	Cassetta portaest. doppia maggiorata	500 X 650 X 250	
9713	Piantana per terreno	H 800 mm	

N.B. La corretta scelta della cassetta resta a carico del cliente date le svariate dimensioni degli estintori in commercio.

serie LEON®

Cassetta porta estintore in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici.
Fondo nero, coperchio Rosso RAL 3000 stabilizzato per raggi UV.
La cassetta viene fornita con un supporto per collocare l'estintore, completa di un laccio da 40 mm con chiusura in Nylon ad apertura rapida, guarnizioni per garantire un migliore isolamento dagli agenti atmosferici. Materiale Riciclabile.

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON®

	Dimensione	H utile interna
P6	316 X 641 X 225 mm	530 mm
P9 - P12	316 X 735 X 225 mm	630 mm
CO2 5 Kg	316 X 845 X 225 mm	735 mm

Art.	Descrizione	
2415	P6	
2416	P12	
2417	CO2	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® COPERCHIO TRASPARENTE

	Dimensione	H utile interna
P6	316 X 641 X 225 mm	530 mm
P9 - P12	316 X 735 X 225 mm	630 mm
CO2 5 Kg	316 X 845 X 225 mm	735 mm

Art.	Descrizione	
2418	P6	
2419	P12	
2420	CO2	

Luce 380x550 mm

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® DUO

	Dimensione	H utile interna
DUO	610 X 800 X 270 mm	670 mm

Art.	Descrizione	
2421	DUO	

Cartelli segnaletici esclusi dalla fornitura.
Disponibili a richiesta

PIANTANA PER CASSETTE LEON®

Dimensioni	H 2100 mm - BASE 298 X 300 mm	

Art.	Descrizione	
2422	Singola	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

CASSETTE PER DEFIBRILLATORI

MODELLO TORTUGA

Cassetta realizzata in resina di polietilene lineare LLDPE stampata in un solo blocco, priva di giunzioni e di incastri. Ripiano per posizionare gli accessori. Innovativo sistema di apertura del portello a scorrimento. Lastra infrangibile neutra. Possibilità di allarme antiscippo da collegare al defibrillatore. Possibilità di serigrafie personalizzate a richiesta.
Dimensioni: 405 x 585 x 155 mm

Art.	Descrizione	
7452	Cassetta per defibrillatore verde	
7451	Cassetta per defibrillatore bianca	
2429	Piantana per cassetta con cartello a bandiera	

MODELLO NICE

Cassetta in lamiera sp. 1 mm con apertura verticale.
Predisposta per inserimento allarme acustico. Serigrafia diretta sulla cassetta con simbolo identificativo e istruzioni d'uso. Vetro per ispezione a forma di cuore.
Dimensioni: 320 x 270 x 165 mm

Art.	Descrizione	
773	Cassetta per defibrillatore Bianca	

MODELLO LEON®

Cassetta in polietilene lineare di colore verde.
Adesivo con simbolo Defibrillatore
Dimensioni: 585 x 673 x 200 mm

Art.	Descrizione	
2428	Cassetta per defibrillatore LEON® verde	
2429	Piantana per cassetta LEON® verde	
811	Cartello per defibrillatore con scritta	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ARMADI PER ATTREZZATURE

MODELLO 65

- Costruiti in lamiera FE 42 sp. 8/10
- Verniciati con polvere epossidica colore rosso RAL 3000
- Completi di serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili in altezza
- Adesivo simbolo d'identificazione e adesivo per la registrazione della dotazione
- Configurazione antinfortunistica
- A richiesta materiale di primo intervento personalizzato

Art.	Descrizione	Dimensione	
759	380x550 mm 65	450 X 650 X 270	
714	Piantana	H 650 mm	

MODELLO PEGASO BLU

- Costruiti in lamiera FE 42 sp. 8/10
- Verniciati con polvere epossidica colore blu RAL 5015
- Completi di serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili in altezza, 1 ripiano di base
- 1 adesivo simbolo d'identificazione e 1 adesivo per la registrazione della dotazione
- Configurazione antinfortunistica

Art.	Descrizione	Dimensione	
937	Pegaso blu	450x650x270	
714B	Piantana blu per Pegaso	H 650 mm	

ARMADIO AUTORESPIRATORE

- Acciaio zincato spessore 10/10
- Verniciati con polvere epossidica colore blu RAL 5015
- Completi di serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili in altezza, 1 ripiano di base
- 1 adesivo simbolo d'identificazione e 1 adesivo per la registrazione della dotazione
- Configurazione antinfortunistica

Art.	Descrizione	Dimensione	
775	Autorespiratore blu	500 X 850 X 280	
729	Piantana per autorespiratore	H 650 mm	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

MODELLO 90

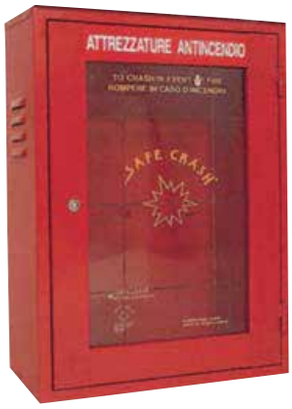

- Costruiti in lamiera FE 42 sp. 10/10
- Verniciati con polvere epossidica colore rosso RAL 3000
- Completi di una serratura con 2 chiavi
- Adesivo d'identificazione
- 6 ganci a parete a posizione fissa
- Sportello a telaio dotato di lastra SAFE-CRASH o infrangibile
- Configurazione antinfortunistica
- A richiesta materiale di primo intervento personalizzato

Art.	Descrizione	Dimensione	
752	90 SAFE-CRASH	500 X 700 X 260	

MODELLO 95

- Costruiti in lamiera FE 42 sp. 10/10
- Verniciati con polvere epossidica colore rosso RAL 3000
- Completi di una serratura con 2 chiavi
- Adesivo d'identificazione
- 3 ripiani regolabili in altezza
- Sportello a telaio dotato di lastra SAFE-CRASH o infrangibile
- A richiesta materiale di primo intervento personalizzato

Art.	Descrizione	Dimensione	
751	95 SAFE-CRASH	700 X 100 X 420	

MODELLO 100

- Costruiti in lamiera FE 42 sp. 10/10
- Verniciati con polvere epossidica colore rosso RAL 3000
- Completi di 2 serrature con 2 chiavi
- Adesivo d'identificazione
- 3 ripiani regolabili in altezza
- Sportello a telaio dotato di lastra SAFE-CRASH o infrangibile
- A richiesta materiale di primo intervento personalizzato

Art.	Descrizione	Dimensione	
750	100 SAFE-CRASH	1000 X 1000 X 420	

FASIT SrI - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

MODELLO TEXAS® 160

- Costruiti in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione. Alta inalterabilità cromatica nel tempo (ISO 9227)
- Configurazione antinfortunistica
- Chiusura con serratura a chiave
- Lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza
- Gli armadi sono dotati di ripiani regolabili in altezza che consentono di sistemare le attrezzature in funzione delle diverse esigenze, adesivi del simbolo di identificazione e adesivo per la registrazione della dotazione delle attrezzature
- Vano laterale con appendiabiti

Art.	Descrizione	Dimensione	
758	Texas® 160/2 - 4 ripiani - vuoto	700 X 1600 X 400	
759	Texas® 160/3 - 4 ripiani + vano - vuoto	700 X 1600 X 400	

MODELLO 180

- Costruiti in lamiera acciaio spessore 8/10
- Verniciati con polvere epossidica colore rosso RAL 3000
- Completi di serratura con 2 chiavi
- Adesivi per la registrazione della dotazione delle attrezzature
- Adesivi del simbolo di identificazione
- Vani laterali con appendiabiti
- 4 ripiani regolabili in altezza per un comodo alloggiamento delle attrezzature

Art.	Descrizione	Dimensione	
756	Mod 180/2 - 4 ripiani - 1 vano - vuoto	615 X 1800 X 450	
757	Mod 180/4 - 4 ripiani - 2 vani - vuoto	1000 X 1800 X 450	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

COPERTE ANTIFIAMMA

Art.	Descrizione	
760	Coperta antincendio 120 x 200 cm	
761	Coperta antincendio 150 x 200 cm	

COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869

Art.	Descrizione	
746	120 x 90 cm	
747	180 x 120 cm	
748	180 x 150 cm	

PICOZZINO VV.F.

Art.	Descrizione	
765	Picozzino con fodero tipo VV.F.	

ASCE ANTINCENDIO

Art.	Descrizione	
762	Ascia da sfondamento con lama e punta (g. 2600)	
763	Ascia monolama cm 90 (g. 1500)	
764	Ascia monolama cm 33 (g. 800)	

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Art.	Descrizione	
767	Cintura di posizionamento	

FUNE DI SERVIZIO

Art.	Descrizione	
768	In poliestere Ø 12 mm X 20 mt media tenacità	
770	In poliestere Ø 12 mm X 20 mt alta tenacità	

PALA BATTIFUOCO

Art.	Descrizione	
860	Pala battifuoco con manico in legno	

BORSA SQUADRA ANTINCENDIO

Art.	Descrizione	
867	Borsa squadra antincendio	

BADILE PIEGHEVOLE

Art.	Descrizione	
772	Badile pieghevole antiscintille	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

FLABELLO

Art.	Descrizione	
861	Flabello manico in lega cm 100	

CASCO CON VISIERA

Idoneo ad attività di lotta agli incendi boschivi EN 397, EN 443, EN 166

Art.	Descrizione	
868	Casco con visiera	

OCCHIALI ANTIFUMO

Luce 380x550 mm

Per squadra antincendio EN 166

Art.	Descrizione	
866	Occhiali antifumo panoramici	

STIVALETTI FORESTALE

Per l'antincendio boschivo

Art.	Descrizione	
869	Stivaletti forestale	

GUANTI A 5 DITA

Per interventi in incendi boschivi in doppio strato di tessuto Kratos II

Art.	Descrizione	
766	Guanti a 5 dita	

TUTA IN COTONE IGNIFUGO

Colore rosso, monopezzo con allacciatura centrale a cerniera CE/89/686

Art.	Descrizione	
873	Tuta antincendio in cotone ignifugo	

TUTA SQUADRA ANTINCENDIO

Colore rosso, con strisce retroriflettenti antifiamma. DPI di II cat.
UNI EN ISO 11612 CE/89/686

Art.	Descrizione	
871	Tuta squadra antincendio	

GIACCONE SQUADRA ANTINCENDIO

Con strisce retroriflettenti antifiamma, colore arancione.

Art.	Descrizione	
870	Giaccone squadra antincendio	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTREZZATURE ANTINCENDIO NAVALE

Cassette per uso navale

Cassetta di contenimento in polietilene lineare di colore rosso RAL 3000.
Adatte per contenere manichette da diametro 45 mm fino a diametro 70 mm oltre che una lancia.
Possibilità di ripiano interno per posizionare l'attrezzatura.

Dimensioni cassetta: 510 x 550 x 190 mm

Art.	Descrizione	
2426	NAVY 45-70	
2427	NAVY 45-70 con ripiano interno	
2422	Piantana per cassetta NAVY in alluminio	

NASPI certificati MED 0497

TORTUGA® ML



FLORIDA® INOX
esterno
con portello
pieno.

I naspi antincendio sono certi icati MED e possono essere usati anche per installazioni su navi.
Per la scelta del modello vedere il catalogo alle pagine 27 e seguenti.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

Lance certificate MED

NOVITÀ

Lancia antincendio certificata MED 0497.
Certificate a norma UNI EN 15182-1 e 2.

LANCIA BLUEDEVIL MODELLO BD3012

- Portate: 115-230-360-475 mm a 7 bar
- Entrata: 1 ½ gas girevole
- Massima pressione di esercizio: 16 bar

Art.	Descrizione	
8833	BLUEDEVIL 3012 MED	

NOVITÀ

LANCIA A 3 EFFETTI GOLD 45

Art.	Descrizione	
4258	UNI 45 - 12 mm	
4259	2″ - 12 mm	
4253	UNI 45 - 13 mm	
4257	2″ - 13 mm	
8831	2″ - 16 mm	
8832	2″ - 19 mm	

DISPONIBILE A RICHIESTA
MODELLO CROMATO

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

Lance certificate MED

Lance antincendio certificate MED 0497.
Certificate a norma UNI EN 15182-1 e 3.

LANCIA A 3 EFFETTI MED DN 45

Art.	Descrizione	
4250	MED UNI 45 – 12 mm	
4254	MED 2" – 12 mm	
4251	MED UNI 45 (2") – 19 mm	
4255	MED 2" – 19 mm	

LANCIA A 3 EFFETTI MED DN 70

Art.	Descrizione	
4252	MED UNI 70 - 16 mm	
4256	MED 2" ½ - 16 mm	

CSI
CSI CERT
CERTIFICATO CE DEL TIPO
SAPIN SRL



FASIT SrI - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ELIO SAPIN MED

CSI
CERTIFICATO CE GARANZIA QUALITA'

Luce 380x550 mm

La manichetta antincendio ELIO è composta da un tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.

LA TUBAZIONE ELIO È CERTIFICATA MED-0497



Ordito	Poliestere alta tenacità						
Trama	Poliestere alta tenacità						
Impermeabilizzazione	Sintetica						
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70
Allungamento a 1,2 MPa	%	+5 / -0					
Dilatazione a 1,2 MPa	%	+5 / -0					
Resistenza all'abrasione (EN 15899:2011)	superiore ai 100 giri						
Pressione di scoppio	MPa	5,0					
Pressione di esercizio	MPa	1,8					
Resistenza alla temperatura (EN 15899:2011)	°C	+200					

TUBAZIONI ELIO MED

- A norma EN 14540 certificata MED - 0497
- Raccordi a norma UNI 804
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

Art.	Ø 45 mm	L (mt)	Art.	Ø 70 mm
6480	Ø 45 mm	15	6780	Ø 70 mm
6481	Ø 45 mm	20	6781	Ø 70 mm
6482	Ø 45 mm	25	6782	Ø 70 mm
6483	Ø 45 mm	30	6783	Ø 70 mm

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

ATTREZZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

SACCA SPALLABILE CON POMPA MANUALE

Serbatoio in tessuto plastificato elettrosaldato con capacità di 25 litri predisposto per essere trasportato come sacca spallabile. La pompa manuale a doppia mandata, costruita in ottone cromato, consente l'erogazione di un getto continuo regolabile al bocchello nelle posizioni di getto pieno e getto frazionato.

Art.	Descrizione	
743	Sacca spallabile 25 litri	

Gittata	Getto pieno 15 m
	Getto frazionato 6 m

PONTE PER MANICHETTE

Ponte per manichette in gomma (max 13 tonnellate per asse) per il passaggio di automezzi. N.B. necessari 4 pezzi per il passaggio di un automezzo

Art.	Descrizione	
7007	In gomma per 2 tubazioni DN 70 (cad.)	
7008	In gomma per 2 tubazioni DN 100 (cad.)	

DIFFUSORE DI PROTEZIONE

Crea con il suo getto una barriera che protegge da fiamme, gas, fumo e qualsiasi altra fonte di calore. Questo strumento viene tenuto fisso al terreno dalla stessa pressione dell'acqua, è costruito in lega di alluminio forgiata.

Art.	Descrizione	
7009	UNI 45	
7010	STORZ C	
7011	DSP DN 40	
7012	UNI 70	
7013	STORZ B	
7014	DSP DN 65	

VALVOLA CON USCITA UNI 45

Art.	Descrizione	
8910	Valvola 1" ½ Con Uscita UNI 45 maschio	
8911	Valvola 1" ½ Con Uscita UNI 45 femmina	
8912	Valvola 1" ½ Con Uscita Storz C	

GOMITO DEFATIGANTE PER LANCE

La sua funzione essenziale è la riduzione dello sforzo di reazione supportato dall'utilizzatore. Può essere usato inoltre come collegamento tra due tubazioni al fine di superare ostacoli quali spigoli taglienti di muri o finestre.
Il diametro STORZ B è a norma DIN 14368.

Art.	Descrizione	
7015	UNI 45	
7016	STORZ C	
7017	UNI 70	
7018	STORZ B	

Luce 380x550 mm

OTTURAFALLE PER MANICHETTA

Consente di mantenere una manichetta danneggiata in pressione.
Costruzione in materiale resistente all'abrasione ed agli acidi.

Art.	Descrizione	
309	DN 38	
310	DN 45	
311	DN 52	
312	DN 70	
308	DN 100	

LACCIO PORTAMANICHETTA UNIVERSALE

Il laccio portamanichetta costruito in Nylon e acciaio consente l'agevole trasporto di una o più manichette dal Ø25 mm al Ø70 mm

Art.	Descrizione	
318	Laccio portamanichetta	

LAVAMANICHETTE A PRESSIONE

Costruita in lega di alluminio. Consente il lavaggio delle manichette senza danneggiarle per abrasione. Il passaggio della manichetta è agevolato da da getti d'acqua inclinati. Pressione di utilizzo 0,6 MPa.

Art.	Descrizione	
313	UNI 45	
314	STORZ C	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

SIAMESI SENZA CLAPET IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
8876	2"½ x 2"x 2"	
8877	4"x 2"½ x 2"½	
8878	UNI 70 x UNI 45 x UNI 45	
8879	UNI 100 x UNI 70 x UNI 70	

SIAMESI CON CLAPET IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione	
8880	2"½ x 2"x 2"	
8881	4"x 2"½ x 2"½	
8882	UNI 70 x UNI 45 x UNI 45	
8883	UNI 100 x UNI 70 x UNI 70	

VALVOLA DI FONDO IN ALLUMINO

Art.	Descrizione	
8887	2"	
8888	2"½	
8889	4"	

VALVOLA DI FONDO IN OTTONE

Art.	Descrizione	
2269	UNI 45 femmina girevole	
2270	UNI 70 femmina girevole	
8890	UNI 100 femmina girevole	
8891	UNI 125 femmina girevole	

NOVITÀ

IDRO EIETTORE

Idro eiettore completo di valvola di non ritegno. Costruzione in lega di alluminio ed acciaio inossidabile.
Gli idro eiettori sono costruiti per evacuare acqua da cisterne, piscine, fiumi o da qualsiasi posto inondato.
Questo prodotto, immerso nel liquido da evacuare, viene connesso ad una pompa con una tubazione e l'acqua pressurizzata viene pompata nei tubi conici dell'eiettore. Grazie all'effetto venturi si viene a creare una aspirazione che permette lo svuotamento del locale allagato.
Pressione minima in entrata 6 bar.

Art.	Descrizione	
8884	UNI 45 x UNI 70	
8885	STORZ C x STORZ B	
8886	DSP 40 x DSP 65	

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

8500

NASPO BP

Naspo fisso per tubazioni DN 19 mm o DN 25 completo di valvola a sfera, lancia a rotazione. Guida di scorrimento della tubazione in acciaio INOX con sfere. Piastra di fissaggio a parete. Tubazione da 20 - 25 e 30 metri.

TUBO PYTON BIANCO DN 25	
Art.	Metri
8491	20
8492	25
8493	30

TUBO PVC DN 25	
Art.	Metri
8499	20
8500	25
8501	30

TUBO PYTON BIANCO DN 19	
Art.	Metri
8495	20
8596	25
8497	30

TUBO PVC DN 19	
Art.	Metri
8503	20
8504	25
8505	30

Luce 380x550 mm

NOVITÀ

CARRELLO PORTANASPO

Costruito in tubolare di acciaio verniciato, con dispositivo di avvolgimento manuale. Capacità fino a 50 metri di tubazione PYTON.

Art.	Descrizione	
9740	Carrello portanaspo	

Foto illustrativa, escluso tubazione e accessori.

CARRELLO PORTAMANICHETTA

Costruito in tubolare di acciaio verniciato, con dispositivo di avvolgimento manuale.

Art.	Descrizione	
740	Carrello portamanichetta	

Foto illustrativa, escluso tubazione e accessori.

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it

NASPI INDUSTRIALI

NOVITÀ

Disponibile ampia gamma di naspi industriali per diametri delle tubazioni da ¾" - 1" - 1" ½ per medie e alte pressioni.

Disponibilità tubazioni in PVC, gomma o tessili per media o alta pressione.

Lance idriche a selezione di portata o a mitra.

Disponibili sia in acciaio al carbonio verniciato che in acciaio INOX.

A richiesta disponibili anche con altri diametri di innesto 3/8" - ½" – 5/8"- 1" ¼.

9018

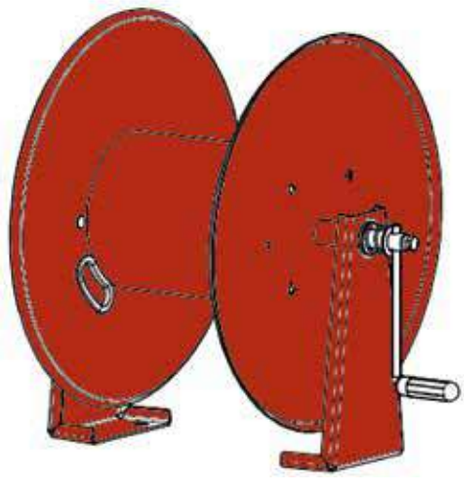

9011

Art.	Descrizione	Tipologia
9010	Tubazioni da 1" ½	modello a raggi
9011	Tubazioni da ¾ - 1"	modello cieco serie pesante
9018	Tubazioni da ¾ - 1"	modello cieco

CASSETTE DI CONTENIMENTO PER NASPI INDUSTRIALI

Art.	Descrizione	Dimensioni
9012	Acciaio verniciato rosso RAL 3000	1000 x 900 x 1000 mm
9013	Acciaio INOX 304	1000 x 900 x 1000 mm
9014	Acciaio verniciato rosso RAL 3000	800 x 800 x 600 mm
9015	Acciaio INOX 304	800 x 800 x 600 mm
9016	Rialzo a 4 piedi rosso	H 300 mm
9017	Rialzo a 4 piedi INOX	H 300 mm

FASIT Srl - Via Orsera 13/b - 34145 TRIESTE - ITALY - Tel +39 040 825604 Fax +39 040 2452535 – www.fasit.it info@fasit.it